

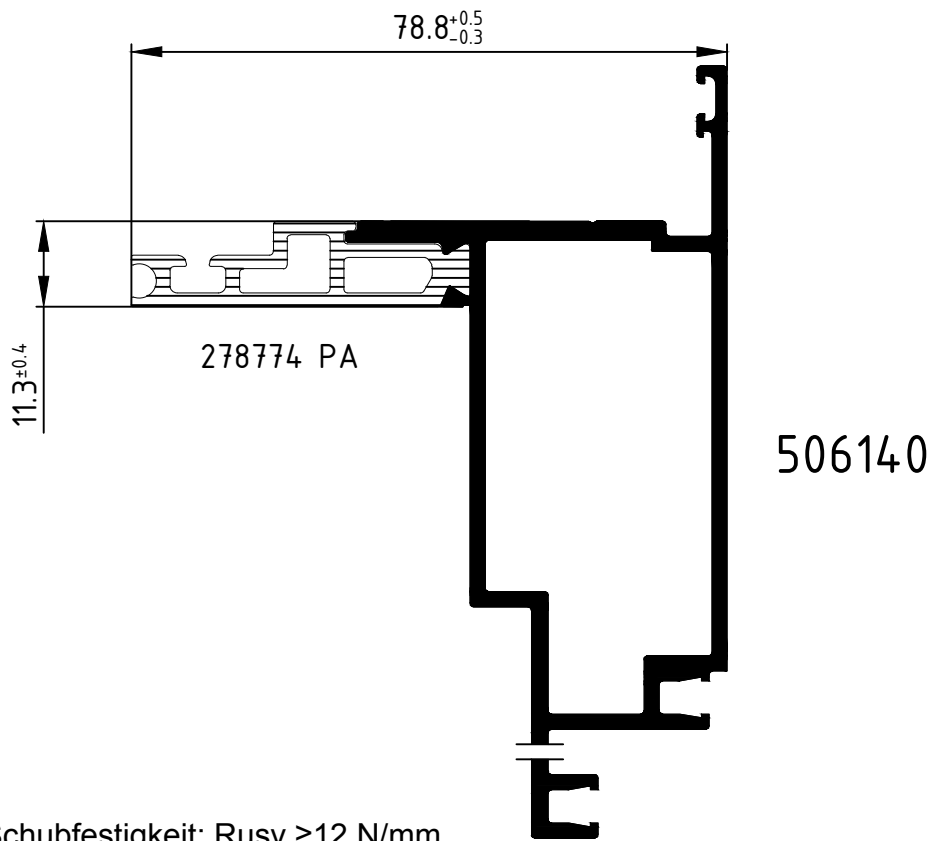


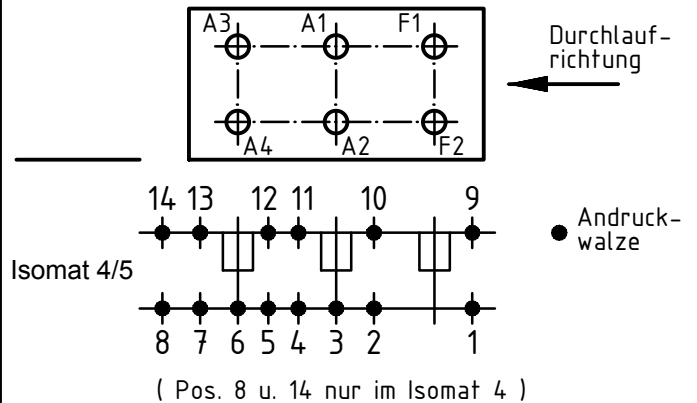

Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 12 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

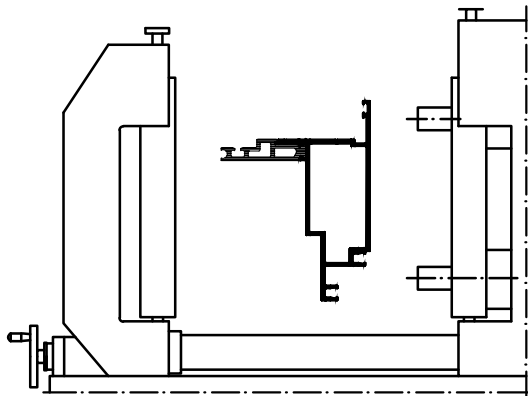

Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
A1	1	296272	296272	R1/A1	R1	3	296534 (8.5 mm)
A2	1	289885	289885	R2/R3/A2	R2	3	296229 (5.5 mm)
A3	1	296272	296272	R1/A3	R3	3	296207 (4.0 mm)
A4	1	289886	289885	R2/R3/A4			
F1	1	296272	296272	R1/F1			
F2	1	289884	289884	R2/R3/F2			

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished		Maßstab Scale	Gewicht Weight
		uml. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Benennung Title	
0403		03.06.2020		Rollenplan Isomat 4/5	
Name		Name		Schüco AD UP 90	
Bemaßung und Symbol angepasst		gez. drawn gepr. checked ges. seen		Sonderrollen	
		Mein voller NachName Winkler, A. Nienhüser, R.		507080 RP 1000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	