



Achtung, nicht mit zu hohem Druck rollen. Abgeminderte Schubfestigkeit $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$.

Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

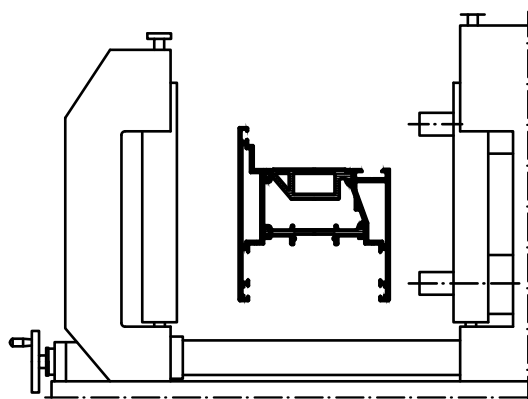


Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

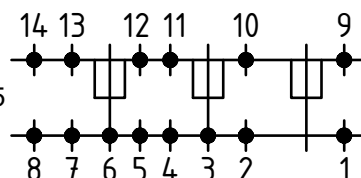

- Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	
					R1	2	296449 (2.0 mm)
					R2	2	282821 (20.0 mm)
A1	1	282251	282251	R1/R2/A1	R3	3	296229 (5.5 mm)
A2	1	282251	282251	R3/R4/A2	R4	2	296210 (10.0 mm)
A3	1	282252	282251	R1/R2/A3	R5	1	280743 (5.0 mm)
A4	1	282252	282251	R3/R4/A4			
F1	1	289440		R3/R5/F1			
F2	1	264060					

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		Maßstab Scale		1 : 1	
				uml. total					
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance					
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Name		Werkstoff Material	
0302				15.02.2024				Benennung Title	
Name								Rollenplan	
Hinweistext erweitert				gez. drawn		Winkler, A.		Isomat 3/4/5	
				gepr. checked		Finkemeyer, C.			
				ges. seen		Nienhüser, R.		Schüco ASE 80	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		513310 RP 0000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	