

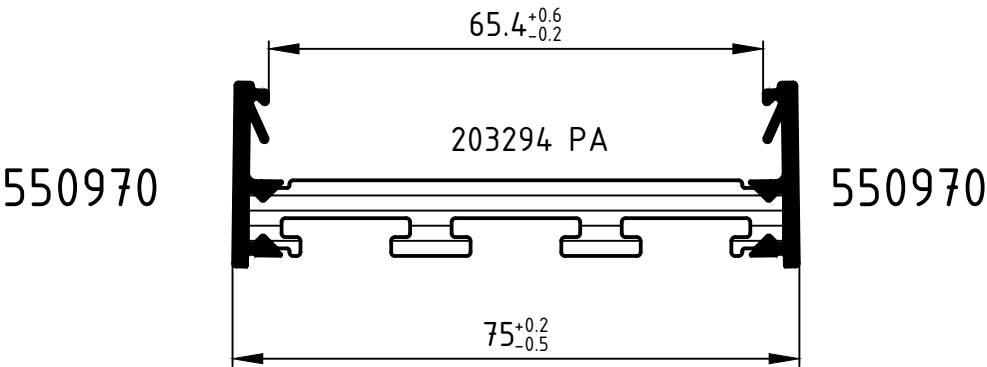


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

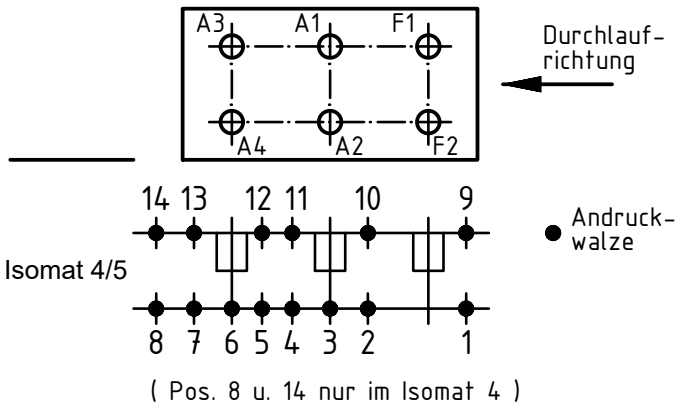

Gegebenenfalls in 2 Durchgängen rollen. Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 0,5 \text{ N/mm}$
If necessary, roll in 2 passes. Reduced shear strength: $R_{usv} \geq 0,5 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

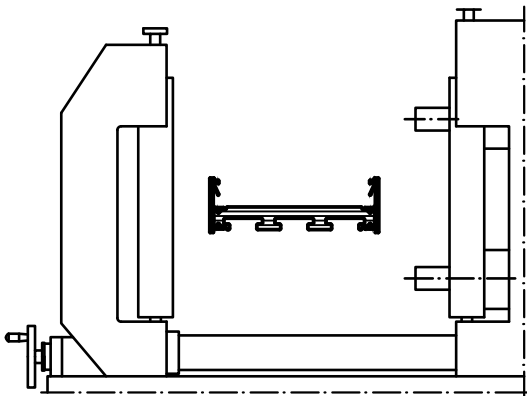

				Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	
A1	1	264388		264388			
A2	1	264386		264386			
A3	1	264388		264388			
A4	1	264387		264386			
F1	1	296273					
F2	1	264385					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished —		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale 1 : 1	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date		Werkstoff Material	
Name				24.06.2024		Benennung Title	
Toleranz +0,6/-0 mm auf		gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan Isomat 4/5 Schüco AS PD 75.HI Access Line	
+0,6/-0,2 geändert		gepr. checked		Winkler, A.			
		ges. seen		Nienhüser, R.			
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 545500 RP 1000	
				SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	