

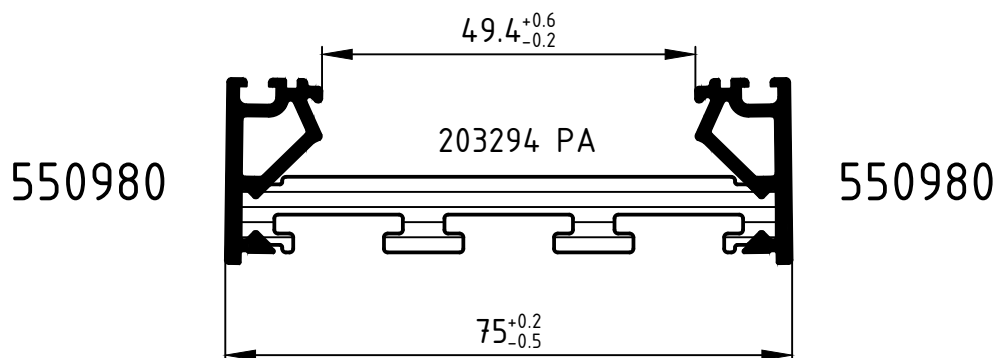


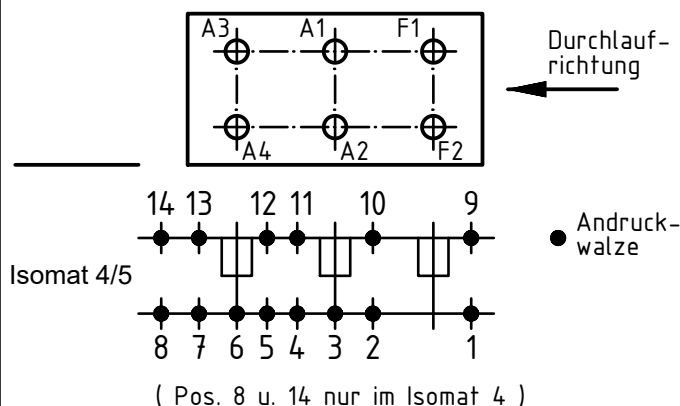

Achtung! Andruck von oben wie folgt einstellen: F1 so einstellen das sie die Profilschale 550980 leicht berührt und F1 dann entfernen. Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 0,5 \text{ N/mm}$
Attention! Set the pressure from above as follows: Set F1 so that you touch the profile shell 550980 lightly and then remove F1. Reduced shear strength: $R_{usv} \geq 0,5 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

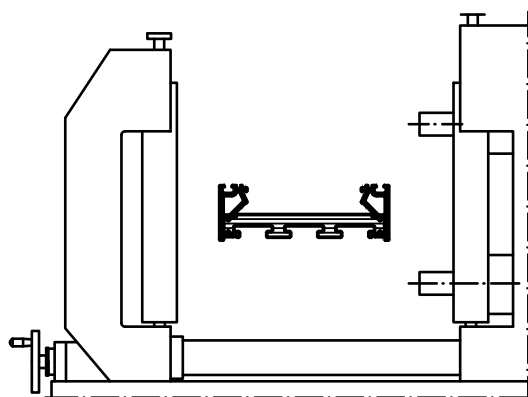

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	296273	296273					
A2	1	264386	264386					
A3	1	296273	296273					
A4	1	264387	264386					
F1	1	296273						
F2	1	264385						
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
				mech. polished -		Info-Plan:		
				uml. total				
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version 0403			Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name			24.06.2024				Benennung Title	
Toleranz +0,6/-0 mm auf			gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan Isomat 4/5 Schüco AS PD 75.HI Access Line	
+0,6/-0,2 geändert			gepr. checked		Winkler, A.			
			ges. seen		Nienhüser, R.			
			SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.		545510 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	