




Gegebenenfalls in 2 Durchgängen rollen. Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 0,5 \text{ N/mm}$
If necessary, roll in 2 passes. Reduced shear strength: $R_{usv} \geq 0,5 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

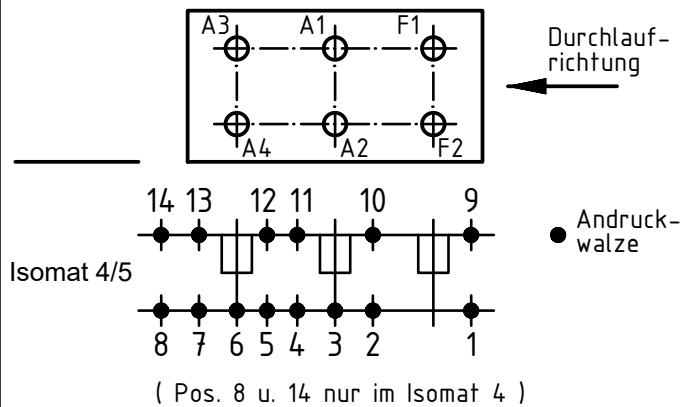

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	264388	264388				
A2	1	264386	264386				
A3	1	264388	264388				
A4	1	264387	264386				
F1	1	296273					
F2	1	264385					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
				mech. polished		-	Maßstab Scale 1 : 1
				uml. total			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material	Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version		0504		Datum Date			
Name				24.06.2024		Benennung Title	
Toleranz +0,6/-0 mm auf		gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan Isomat 4/5 Schüco AS PD 75.HI Access Line	
+0,6/-0,2 geändert		gepr. checked		Finkemeyer, C.			
		ges. seen		Nienhüser, R.			
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		545550 RP 1000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	