



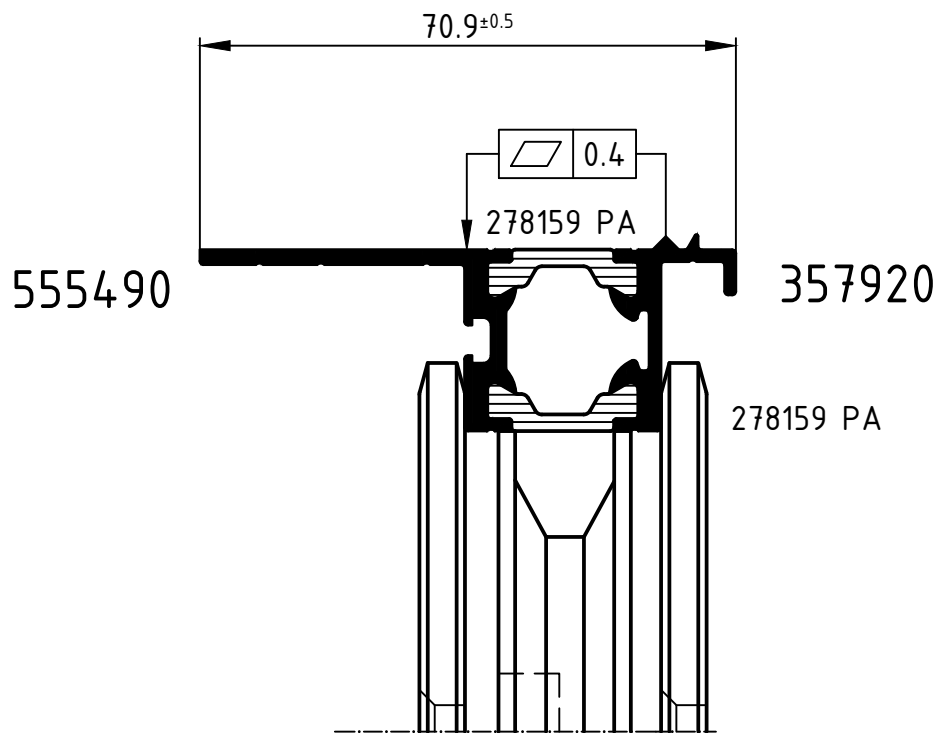


R7 | 2x | 296207 (4.0 mm)
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

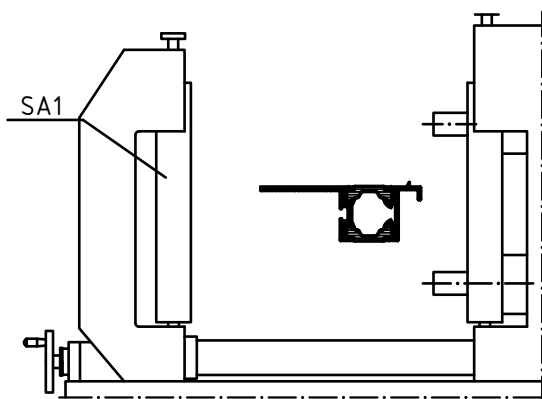


Position
SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

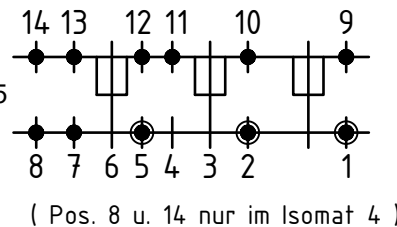

● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	280747 (5.9 mm)
	A2	1	283150 B	283150 B	R1/R3/S1/R4/A2/R4/R5/S1/R7	R2	4	280749 (7.0 mm)
	A3	1	283151 B	283150 B	R1/R2/A3/R4/R6	R3	2	299326 (1.0 mm)
	A4	1	283151 B	283150 B	R1/R3/S1/R4/A4/R4/R5/S1/R7	R4	8	296449 (2.0 mm)
	F1	1	283149 B		R1/R2/F1/R4/R6	R5	6	283219 (12.5 mm)
	F2	1	283149 B		R1/R2/F2/R4/R6	R6	4	282821 (20.0 mm)
					S1	4	282014 (Scheibe)	
					SA1	3	289820	