



Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

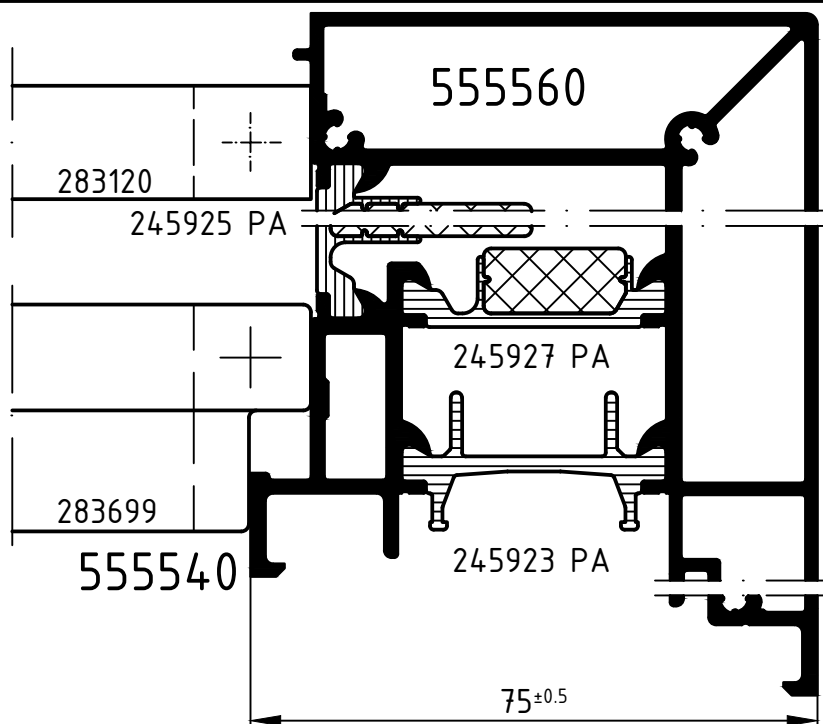

In 2 Durchgängen gerollt. 2. Rolldurchgang (1. Durchgang siehe RP 552250RP1000)
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$
Roll in 2 passes! 2 nd rolling pass (1st rolling pass see 552250 RP 1000)
Reduced shear strength: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

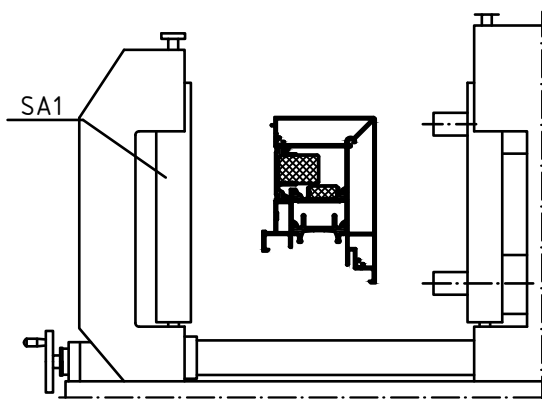


Position

SA-Rollen


Isomat 3



Durchlauf-
richtung



Isomat 4/5

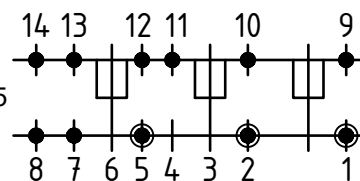

● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories			
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	3	282821 (20.0 mm)	
A1		1	283962	283962			SA1	3	283120*	
A2		1	282615 B	282615 B	R1/A2		SA1	3	283699*	
A3		1	283962	283962					*Isomat 3: 2	
A4		1	282616 B	282615 B	R1/A4					
F1		1	289022							
F2		1	282617 B		R1/F2					
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
					mech. polished		-		Maßstab Scale	Gewicht Weight
		uml. total								
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version			0201		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name					18.04.2024				Rollenplan Isomat 3/4/5	
Hinweis Isomat 3 hinzu gefügt			gez. drawn		C. Finkemeyer		Schüco AS FD 75		552250 RP 1100	
Hinweistext mit Englischer			gepr. checked		Winkler, A.					
Übersetzung			ges. seen		Nienhüser, R.					
283962 ersetzt 289511			SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			
289022 ersetzt 289510										

SCHÜCO