



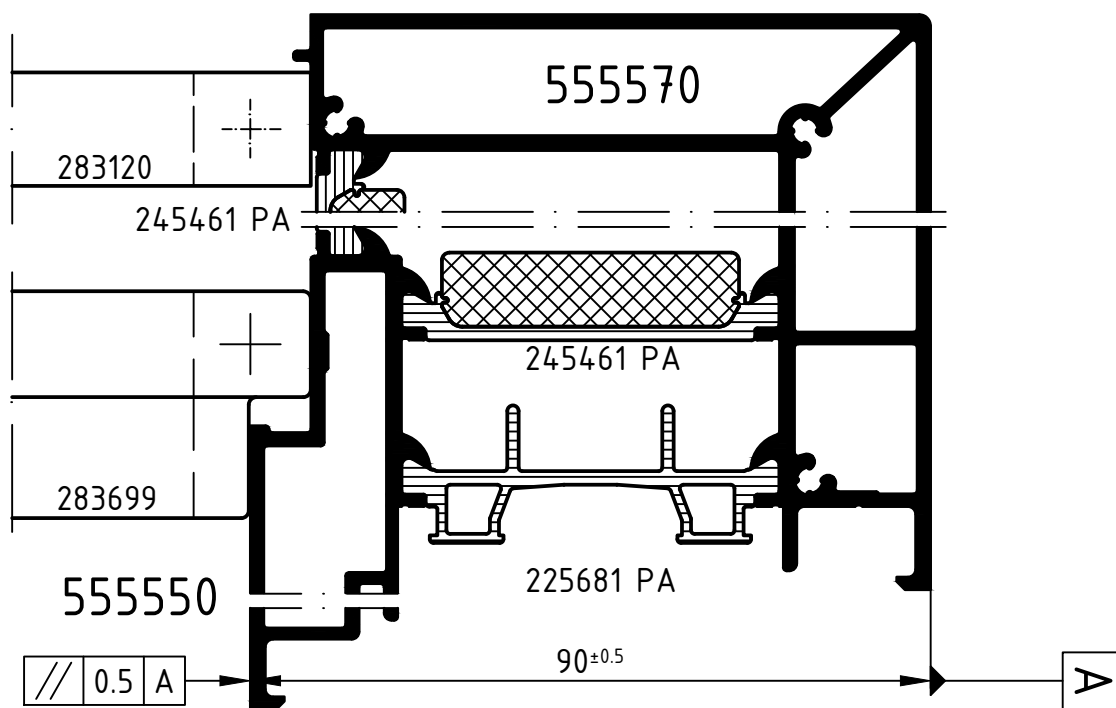

In 2 Durchgängen rollen! 2. Rolldurchgang (1. Rolldurchgang siehe 552280 RP 1000).
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$
Roll in 2 passes! 2 nd rolling pass (1st rolling pass see 552280 RP 1000)
Reduced shear strength: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

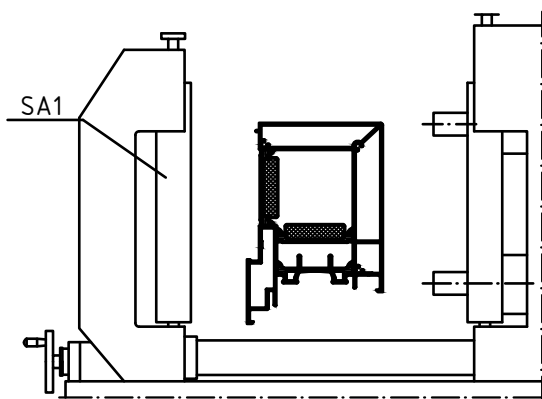

Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	283962	283962		R1	3 282821 (20.0 mm)
A2	1	283318 B	283318 B	R1/A2	SA1	3 283120*
A3	1	283962	283962		SA1	3 283699*
A4	1	283319 B	283318 B	R1/A4		*Isomat 3: 2
F1	1	289022				
F2	1	283317 B		R1/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Info-Plan:
				mech. polished uml. total		Maßstab Scale 1 : 1
						Gewicht Weight
		Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date	Name	
Name		18.04.2024				Benennung Title
A1: Artikelnr. 282962 in 283962 geändert		gez. drawn gepr. checked ges. seen		C. Finkemeyer Winkler, A. Nienhüser, R.		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AS FD 90.HI
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 552280 RP 1100
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature
						Ersatz für Replacement for

SCHÜCO