



Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

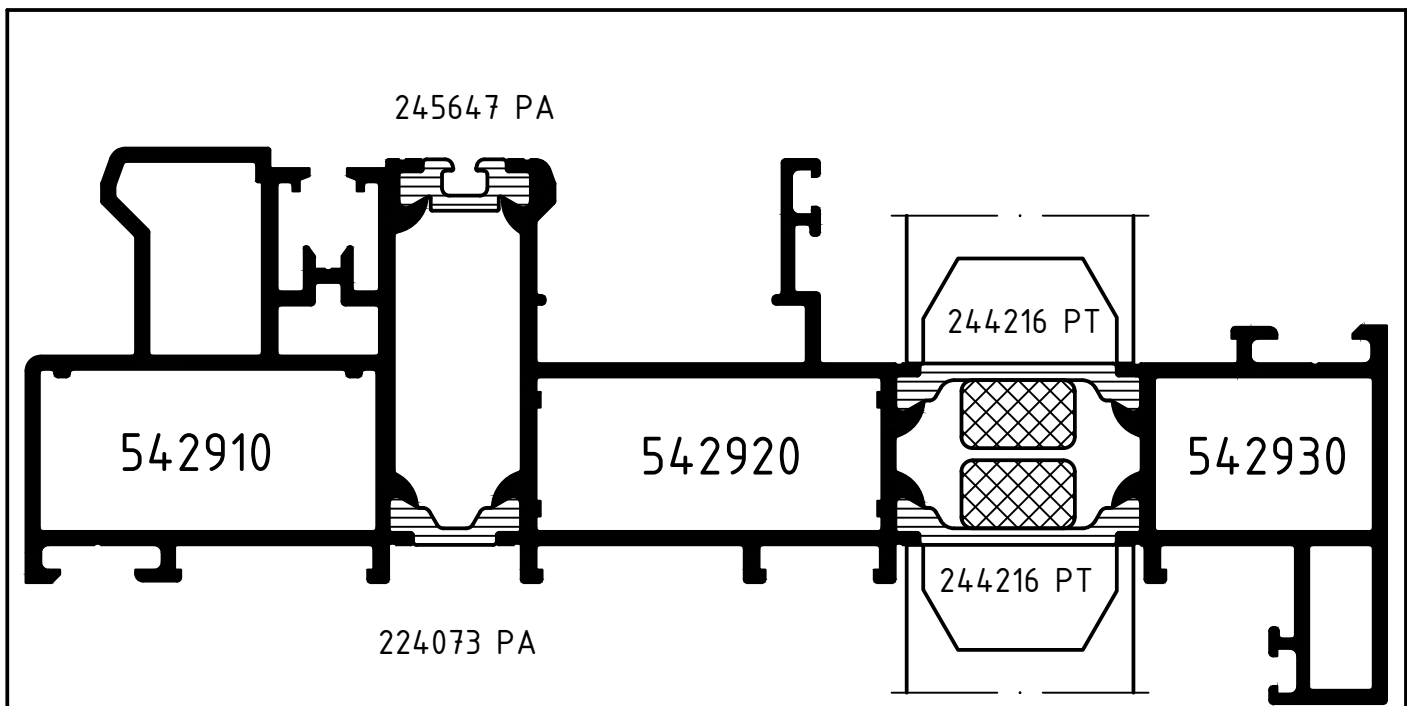

In 2 Durchgängen rollen! 1. Rolldurchgang ! (2.Rolldurchgang siehe 552920 RP 1100)
Achtung : bei eloxierten Profilen sind ggf. jeweils zwei Rolldurchgänge erforderlich!
1. Durchgang: mit leichtem Druck rollen. 2. Durchgang: mit normalen Druck rollen

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

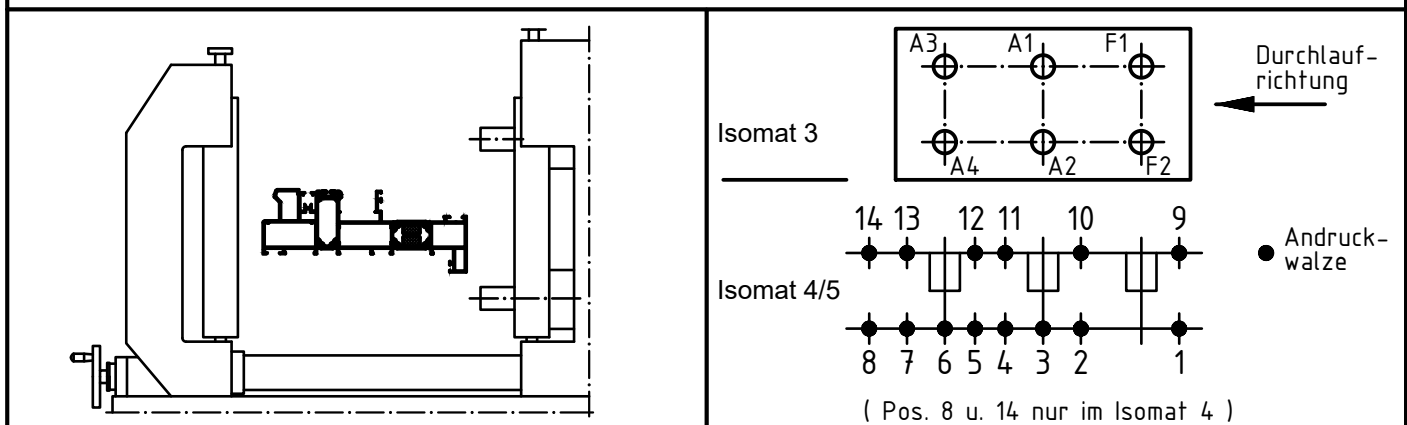

		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
		R1	6	280752 (Adapter)					
A1	1	280702 A		280702 A	R1/A1				
A2	1	280702 A		280702 A	R1/A2				
A3	1	280703 A		280702 A	R1/A3				
A4	1	280703 A		280702 A	R1/A4				
F1	1	280701 A			R1/F1				
F2	1	280701 A			R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished uml. total		-		Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				1 : 1		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name				11.10.2021				Benennung Title	
		gez. drawn		Winkler, A.		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ASE 80 LC			
		gepr. checked		Finkemeyer, C.					
		ges. seen		Nienhüser, R.					
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		552920 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	