

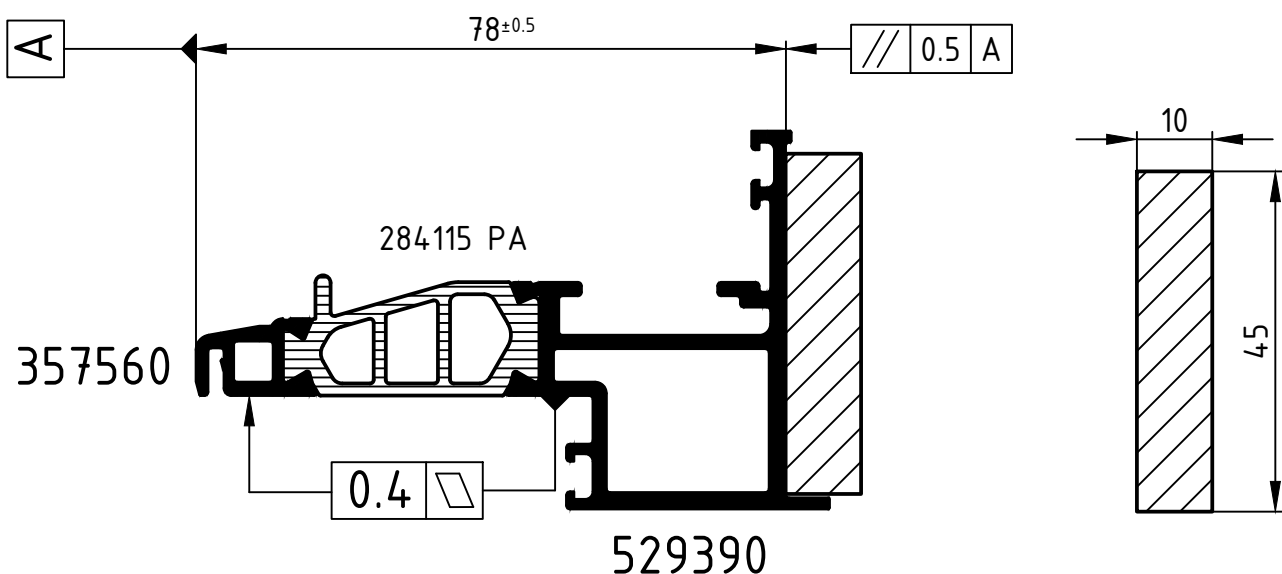


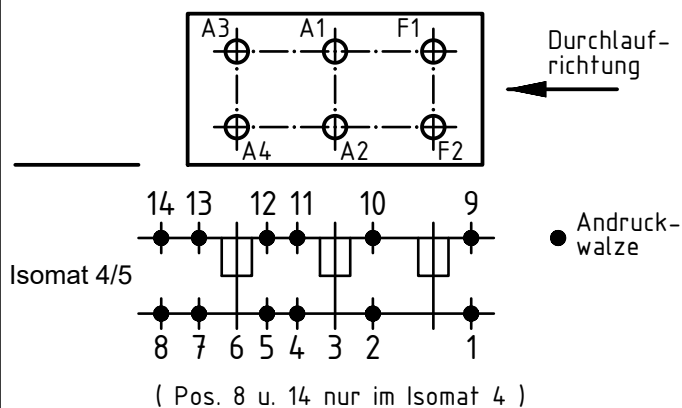

Rollbeilage in Eigenfertigung
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

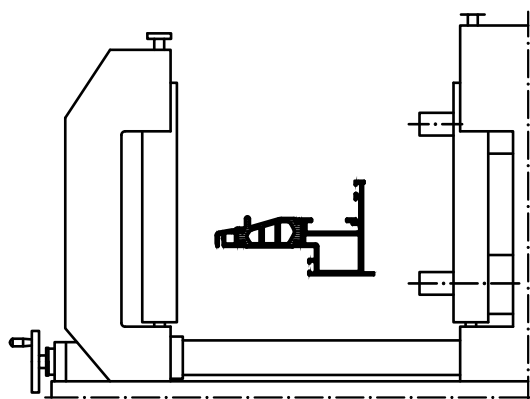

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	283106	283106	R2/A1	R1	3	282821	(20.0 mm)
A2	1	280112	280112	R1/A2	R2	3	296210	(10.0 mm)
A3	1	283107	283106	R2/A3	R3	1	296449	(2.0 mm)
A4	1	283112	280112	R1/A4				
F1	1	283105		R2/F1				
F2	1	282937		R1/R3/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-		
				uml. total				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name		08.03.2022			Benennung Title	Rollenplan		
Rollbeilage hinzu gefügt	gez. drawn	Finkemeyer				Isomat 4/5		
	gepr. checked	Winkler, A.				Schüco AWS 75 BS.SI+	Sonderrollen	
	ges. seen	Nienhüser, R.						
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	570080 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for		