



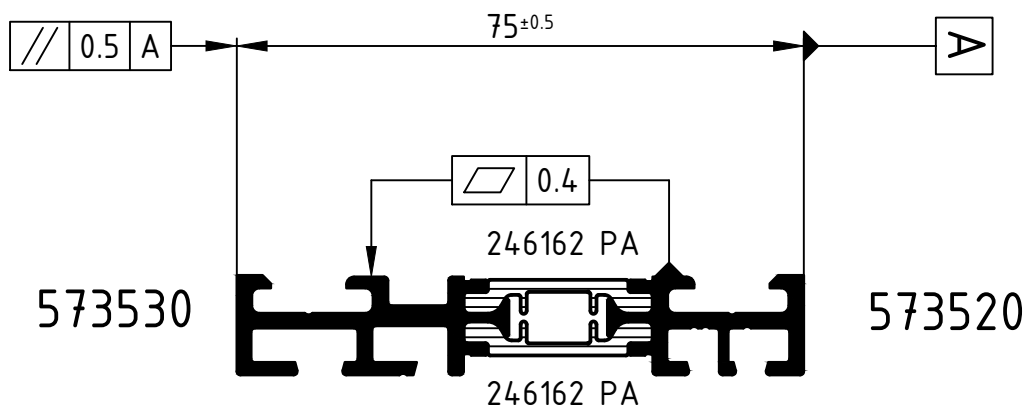


Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

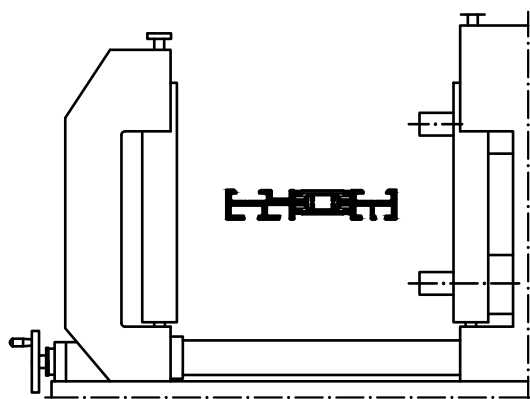


Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

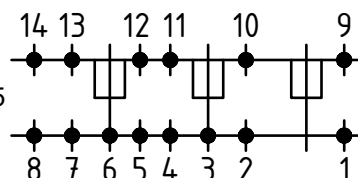

● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282473 B	282473 B	R1/A1/R2	R1	6 282821 (20.0 mm)
A2	1	282473 B	282473 B	R1/A2/R2	R2	6 296210 (10.0 mm)
A3	1	282474 B	282473 B	R1/A3/R2		
A4	1	282474 B	282473 B	R1/A4/R2		
F1	1	282472 B		R1/F1/R2		
F2	1	282472 B		R1/F2/R2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	
				mech. polished	-	
				uml. total		
					Maßstab Scale 1 : 1	
					Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date 26.10.2023	Info-Plan: Gewicht Weight	
Name				Name	Benennung Title	
				gez. drawn Winkler, A.	Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco OEM Tür	
				gepr. checked Finkemeyer, C.		
				ges. seen Nienhüser, R.		
					Zechn.-Nr. Drawing No. 574510 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO