

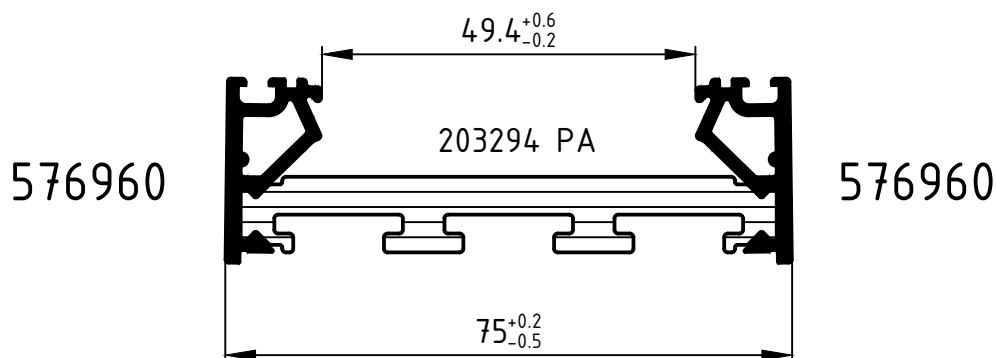


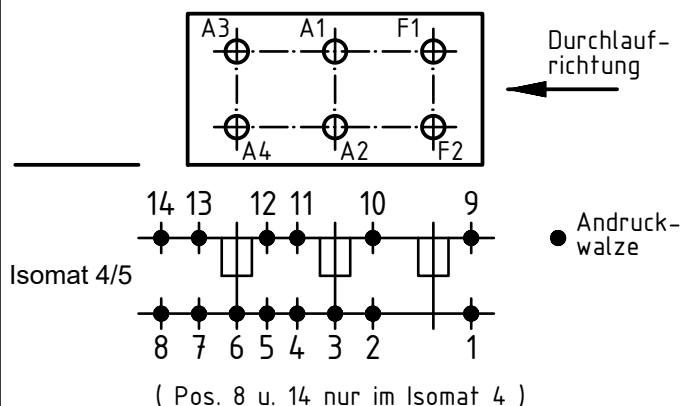

Achtung! Andruck von oben wie folgt einstellen: F1 so einstellen das sie die Profilschale 550980 leicht berührt und F1 dann entfernen. Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 0,5 \text{ N/mm}$
Attention! Set the pressure from above as follows: Set F1 so that you touch the profile shell 550980 lightly and then remove F1. Reduced shear strength: $R_{usv} \geq 0,5 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

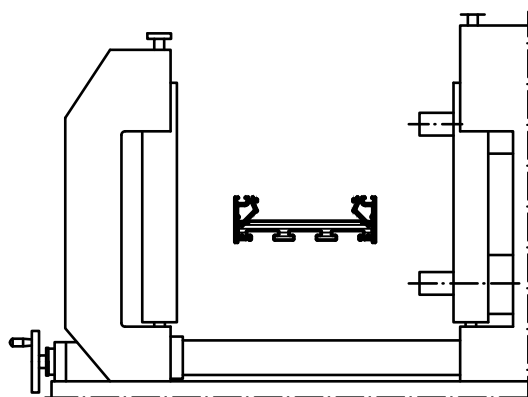

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1	1	296273	296273				
A2	1	264386	264386				
A3	1	296273	296273				
A4	1	264387	264386				
F1	1	296273					
F2	1	264385					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:	
				mech. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1	
				uml. total			Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance						
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name			24.06.2024		Benennung Title		
Toleranz +0,6/-0 mm auf		gez. drawn	Finkemeyer			Rollenplan Isomat 4/5 Schüco AS PD 75.HI Access Line	
+0,6/-0,2 geändert		gepr. checked	Winkler, A.				
		ges. seen	Nienhüser, R.				
		SCHÜCO				Zeichn.-Nr. Drawing No. 577510 RP 1000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for	