

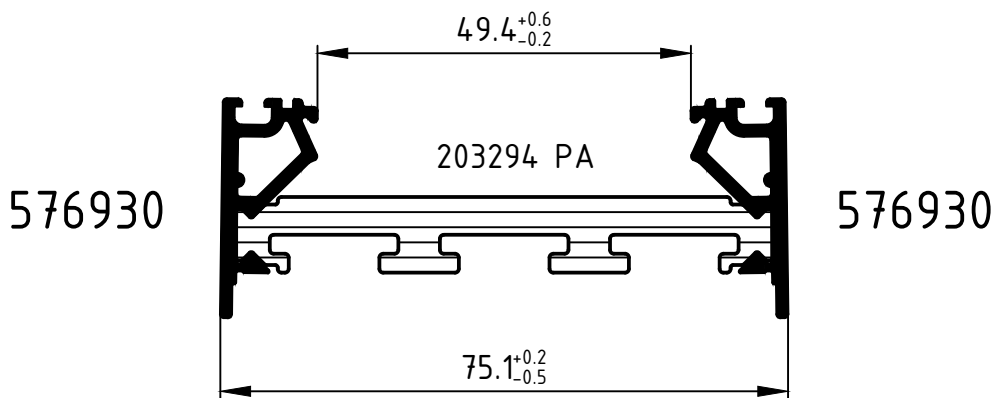


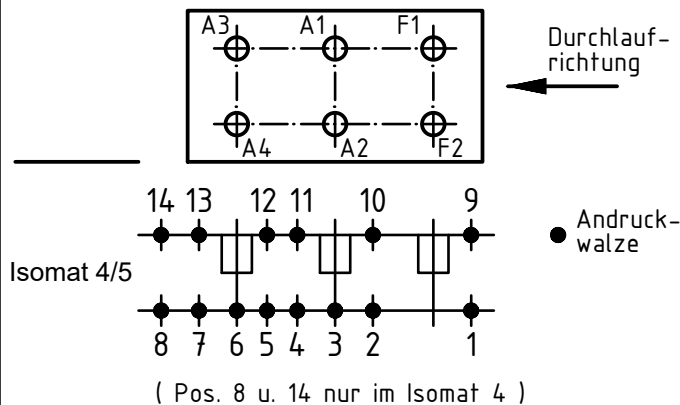

Achtung! Andruck von oben wie folgt einstellen: F1 so einstellen das sie die Profilschale 555030 leicht berührt und F1 dann entfernen. Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 0,5 \text{ N/mm}$
Attention! Set the pressure from above as follows: Set F1 so that you touch the profile shell 555030 lightly and then remove F1. Reduced shear strength: $R_{usv} \geq 0,5 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

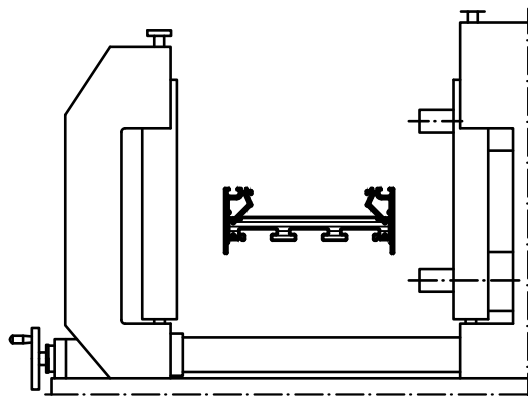

Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	296273	296273		
A2	1	264386	264386		
A3	1	296273	296273		
A4	1	264387	264386		
F1	1	296273			
F2	1	264385			

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished		Maßstab Scale	Gewicht Weight
		uml. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date	Name		
0201		25.06.2024			
Toleranz +0,6/-0 mm auf +0,6/-0,2 geändert		gez. drawn	Finkemeyer		
		gepr. checked	Winkler, A.		
		ges. seen	Nienhüser, R.		
		Benennung Title			
		Rollenplan Isomat 4/5			
		Schüco AS PD 75.HI Access Line			
		Zeichn.-Nr. Drawing No.			
		577560 RP 1000			
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
		Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO