


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

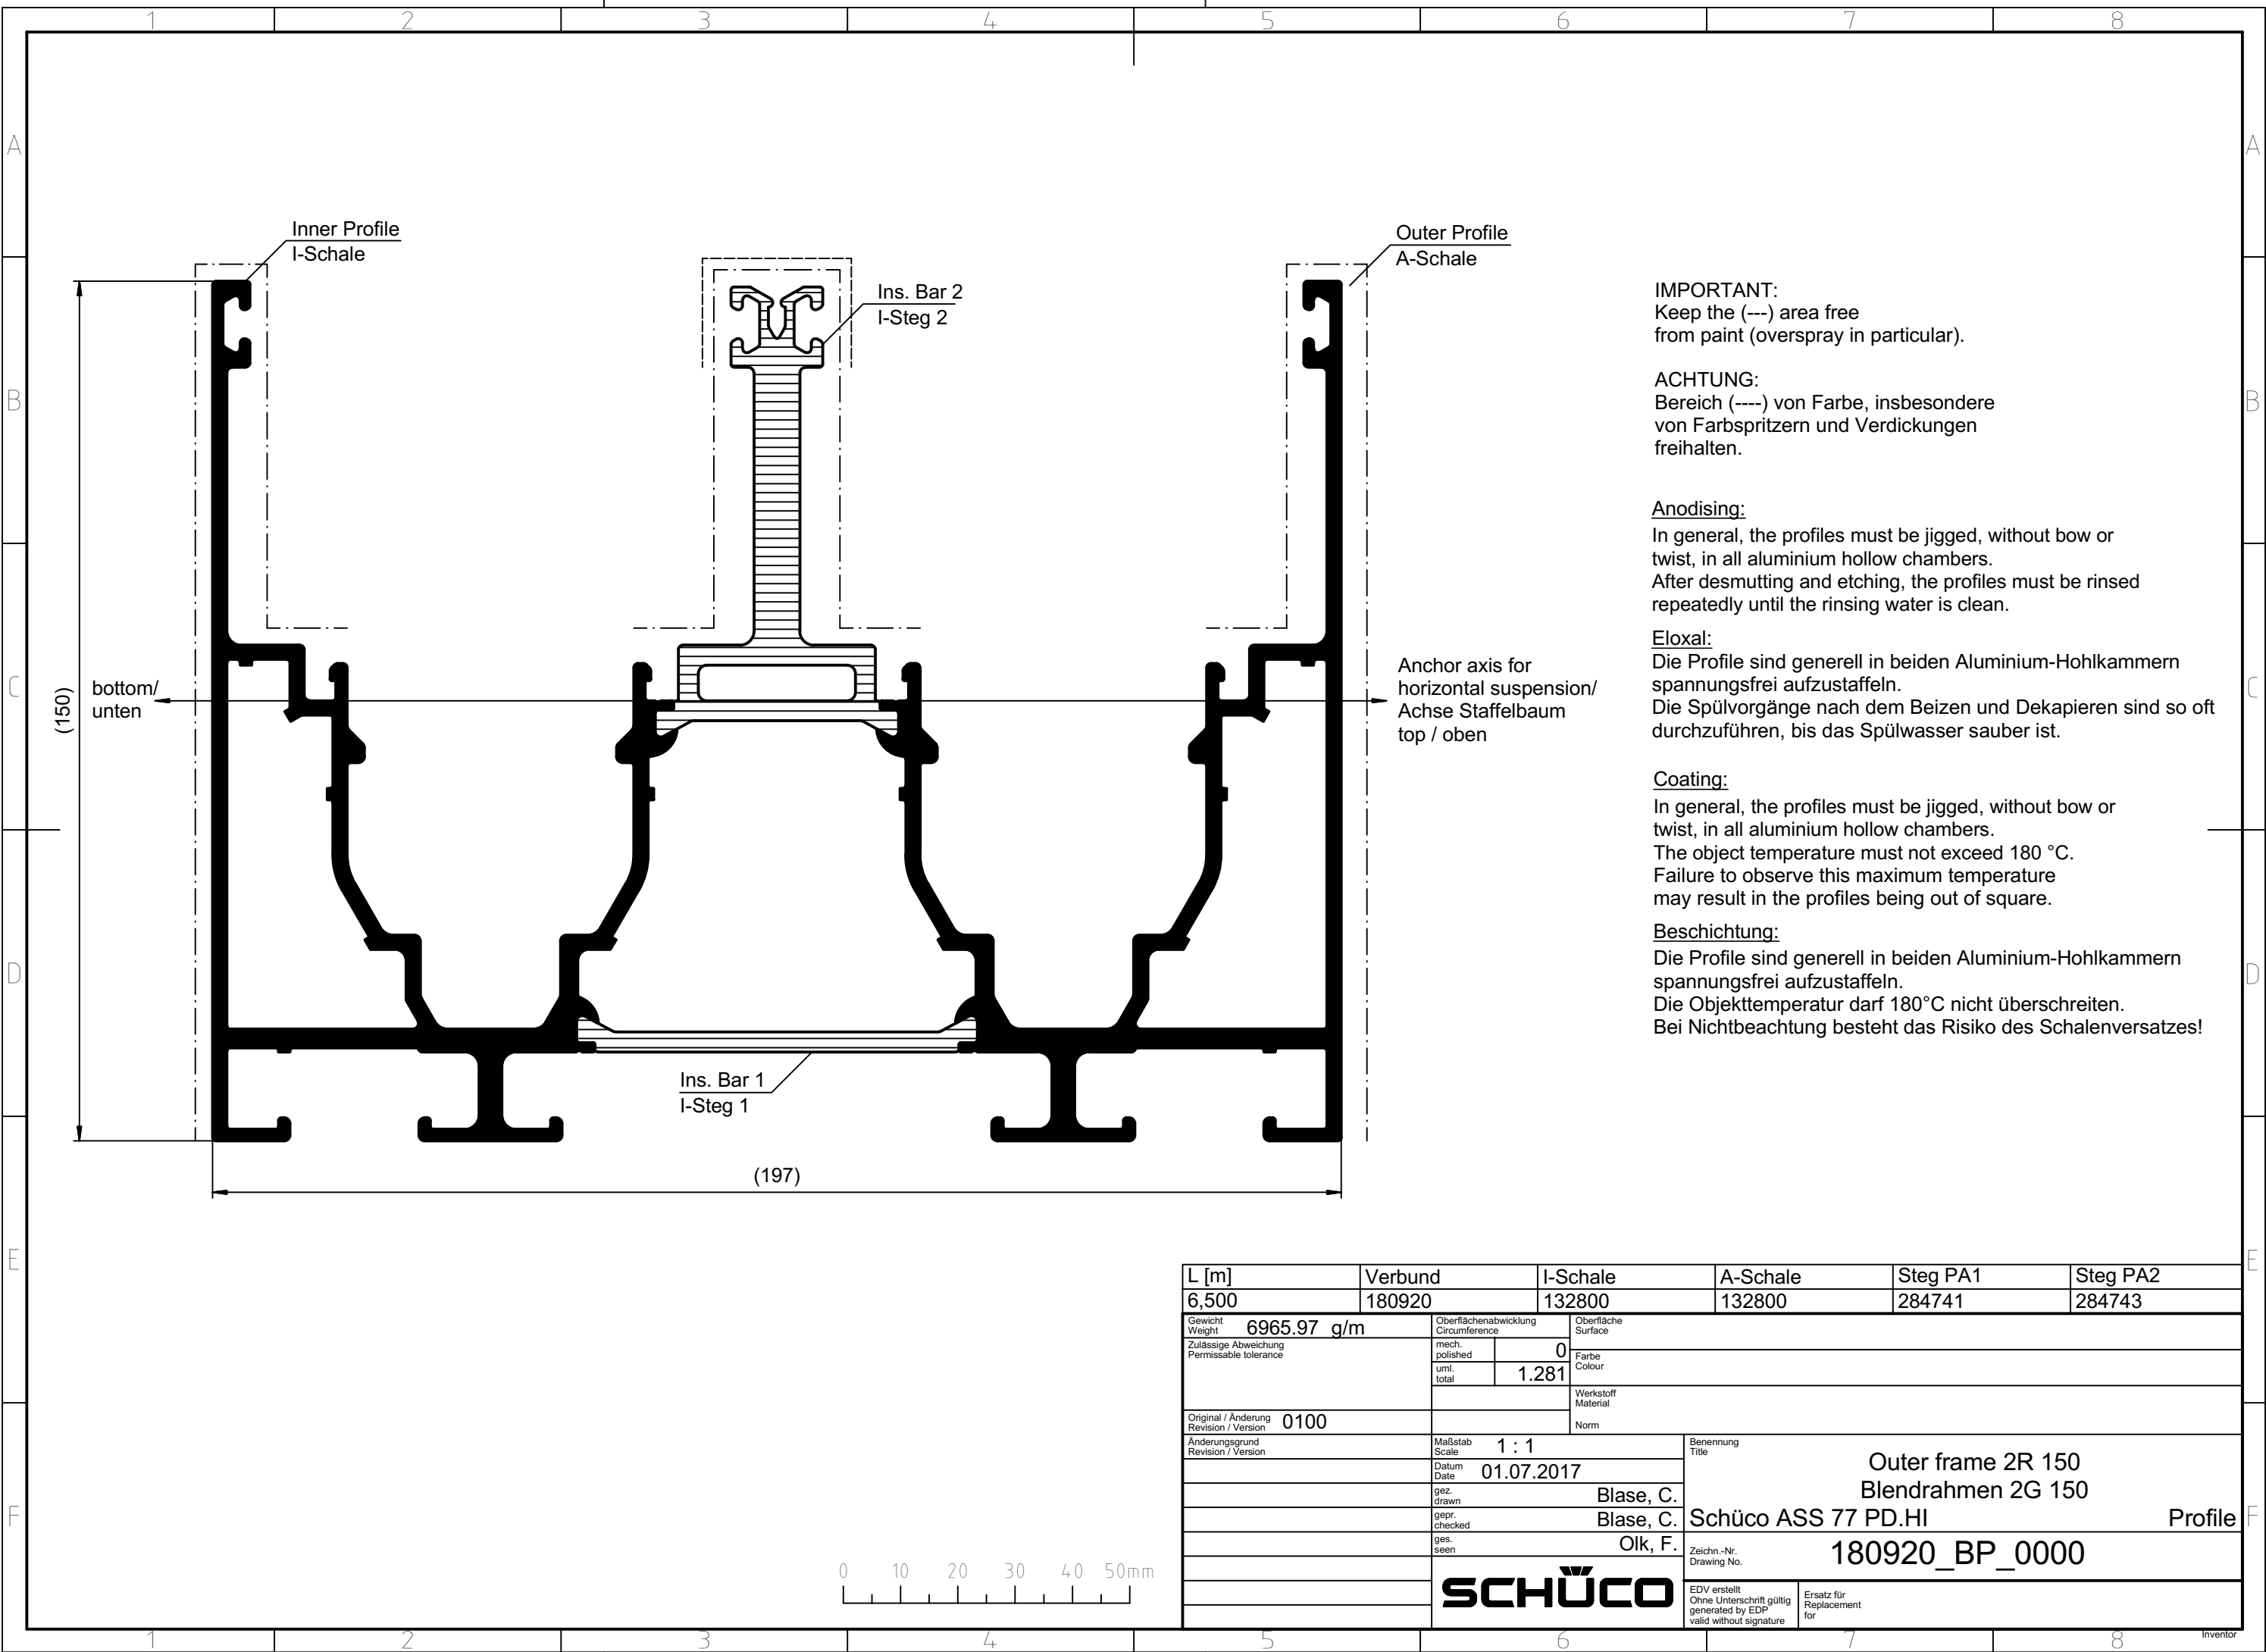

IMPORTANT:
Keep the (---) area free from paint (overspray in particular).

ACHTUNG:
Bereich (----) von Farbe, insbesondere von Farbspritzern und Verdickungen freihalten.

Anodising:
In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers. After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln. Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Coating:
In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers. The object temperature must not exceed 180 °C. Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Beschichtung:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln. Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten. Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6,500		180920		132800		132800		284741		284743			
Gewicht Weight 6965.97 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface									
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished		0		Farbe Colour							
		uml. total		1.281		Werkstoff Material							
Original / Änderung Revision / Version 0100						Norm							
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title									
		Datum Date 01.07.2017		Outer frame 2R 150 Blendrahmen 2G 150									
		gez. drawn		Blase, C.		Schüco ASS 77 PD.HI							
		gepr. checked		Blase, C.									
		ges. seen		Olk, F.		Zeichn.-Nr. Drawing No.		180920_BP_0000					
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for					

Inventor