


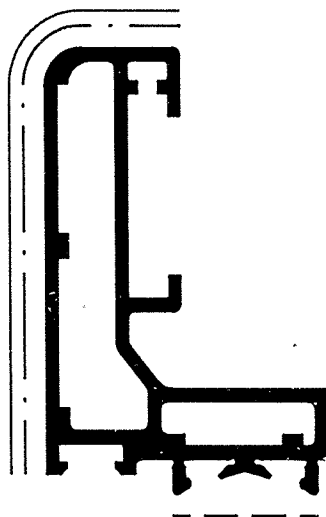

ACHTUNG: Nutenbereich (-----) von Farbe,
insbesondere von Farbspritzern und
Verdickungen freihalten.
Nicht vermeidbarer Lackauftrag im
Nutenbereich maximal 20µm.

Paßmaße	Abmaße	Zul. Abweichung nach DIN	Oberflächenabwicklung		Maßstab: 1:1	Gewicht: g/m-Stck.
			mech. — 72		VP. _____	Größe x x cm
			uml. 283		Werkstoff	Prüfplan-Nr.
			beschichtet -----			
01	Ausgabe-Nr. des Originals	1991	Datum	Name	Benennung	
		Gez.: 28.05.	HS /CAD		Profil SG50 m.Glashaltewinkel Fluegelr.innen	
		Gepr.: 05.06	PAUSKE			
		Norm.:				
		Ges.:				
					Art.-Nr.: 194780 .0	
					Zeichn.-Nr.:	
					Vor-Nr.: V8-	Ersetzt durch:
Nr.	Änderung	Datum	Name	Ursprung:		