


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

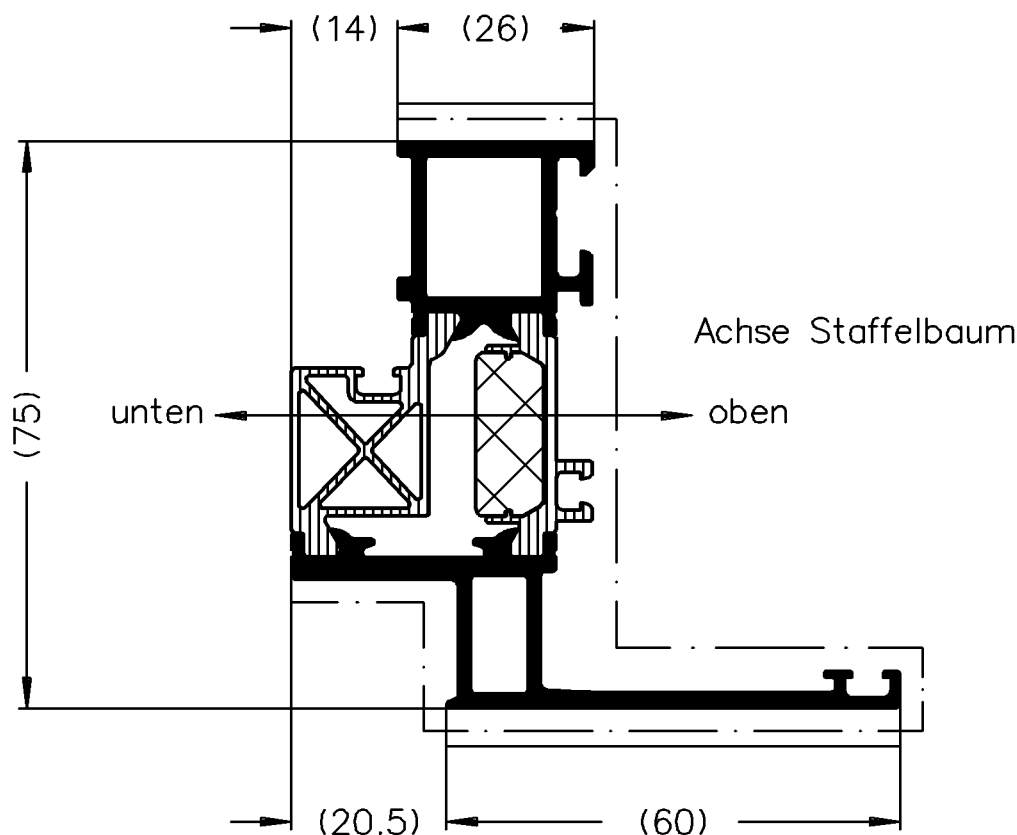

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu	Info-Plan :
				mech. polished	86	Maßstab Scale	1:1
				uml. total	305	Gewicht Weight	
				beschichtet coated	- . -	g/m	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					Werkstoff Material	
Ausgabe-Nr. Issue Num. of	des Originals original	:01	2001	Datum Date	Name		
Anderungs-Nr. Alteration No.	: 00	Name :	Gez. drawn	04.12.	thruwa	Benennung Titel	
			Bearb. appr.		Thrun	Profil	
					Nienhueser	ROYAL S 75BS.1 303860/303870	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						320580 BP 0000	
						E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	


SCHÜCO
INTERNATIONAL