


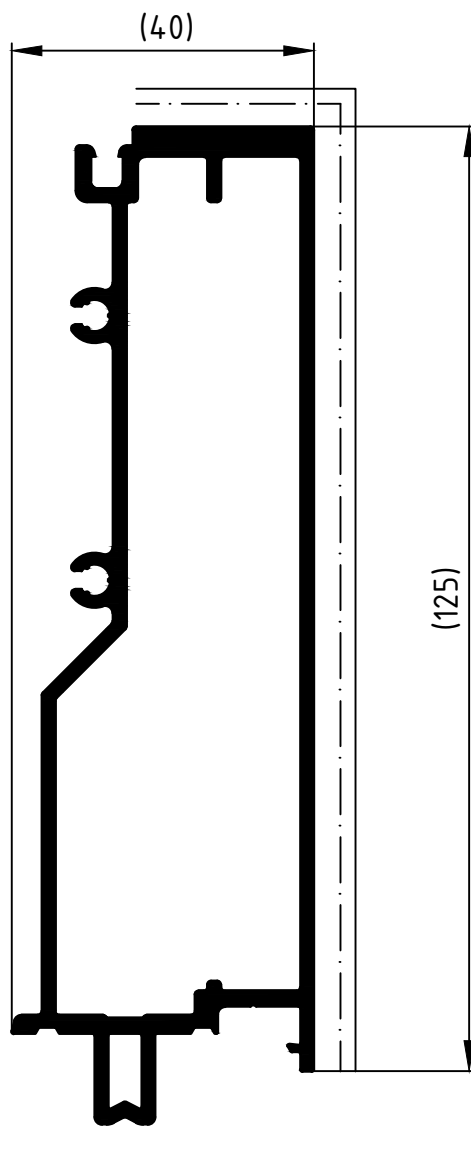

— — Achtung:
 Beschichtungsdicke im gekennzeichneten
 Bereich max. 20µm

Achtung ! Dieser Artikel unterliegt der hEN Norm EN 1090-1. Die SN-176 beschreibt die
 geforderten Dokumente und Nachweise.

Important ! This article is subject to hEN standard EN 1090-1. SN-176 describes the
 required documents and certification.

L [m]				Profil		
6,5				337950		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
			mech. polished	-	148	
			uml. total	417		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Maßstab Scale 1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version 0403		Datum Date	Name		Werkstoff Material	
Name		02.09.2015			Benennung Title	
Hinweis hEN hinzu		gez. drawn	Loewen		Gratsparren 125	
		gepr. checked	Kortekamp			
		ges. seen	Meyer			
					Schüco CMC 50	
					Alu-Profil	
					337950 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for		