


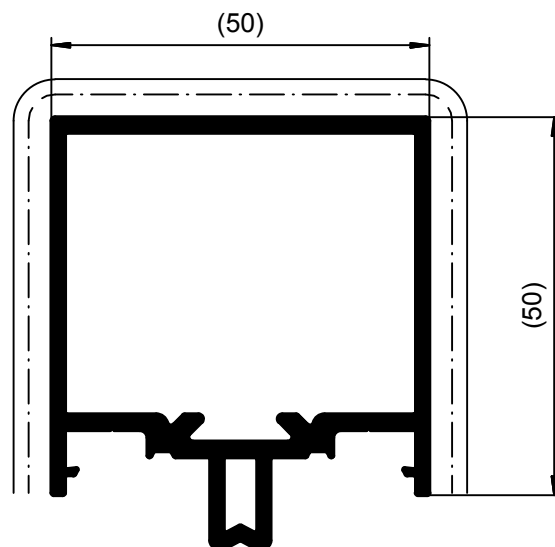

ACHTUNG:
 Beschichtungsdicke im gekennzeichneten
 Bereich max. 20 µm

Achtung ! Dieser Artikel unterliegt der hEN Norm EN 1090-1. Die SN-176 beschreibt die geforderten Dokumente und Nachweise.

Important ! This article is subject to hEN standard EN 1090-1. SN-176 describes the required documents and certification.

L [m]				Profil	
5,600				351520	
6,500				352920	
Gewicht Weight 1.259,52 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished		150	
		uml. total		253	
		beschichtet coated		— - —	
Original / Änderung Revision / Version 0403				Werkstoff Material	
				Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale		Benennung Title Tragprofil	
Hinweis hEN hinzu		Datum Date 08.10.2015			
		gez. drawn Heckert, K.			
		gepr. checked Kortekamp, P.			
		ges. seen Meyer, J.			
		Zeichn.-Nr. Drawing No.		351520_BP_0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	