


ACHTUNG:
 Beschichtungsdicke im gekennzeichneten
 Bereich max. 20 µm

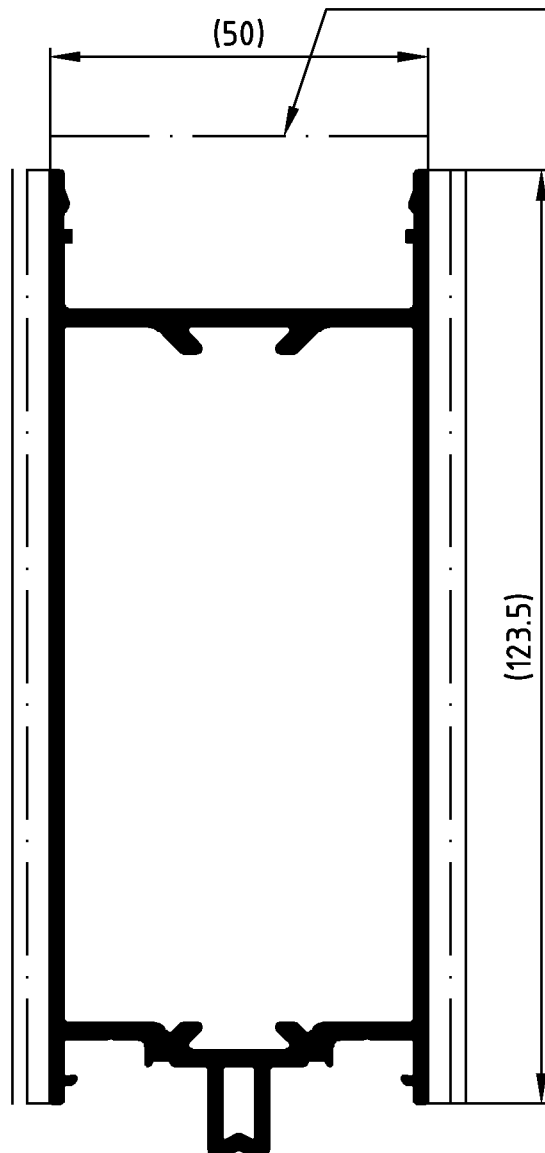

Art.-Nr.: 354710 Lagerlänge = 5.6m

ACHTUNG:
 Beschichtungsdicke im gekennzeichneten
 Bereich max. 20 µm

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 300	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			uml. total	442		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Benennung Title Profil	
Name Schütte			10.02.2007	molipe		
Oberflächenabwicklung uml.		gez. drawn	Molitor			
korrigiert		gepr. checked	Molitor			
		ges. seen	Meyer		Schüco SMC 50	E-Tragwerk 125mm
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 354710 BP 0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO

Profil