


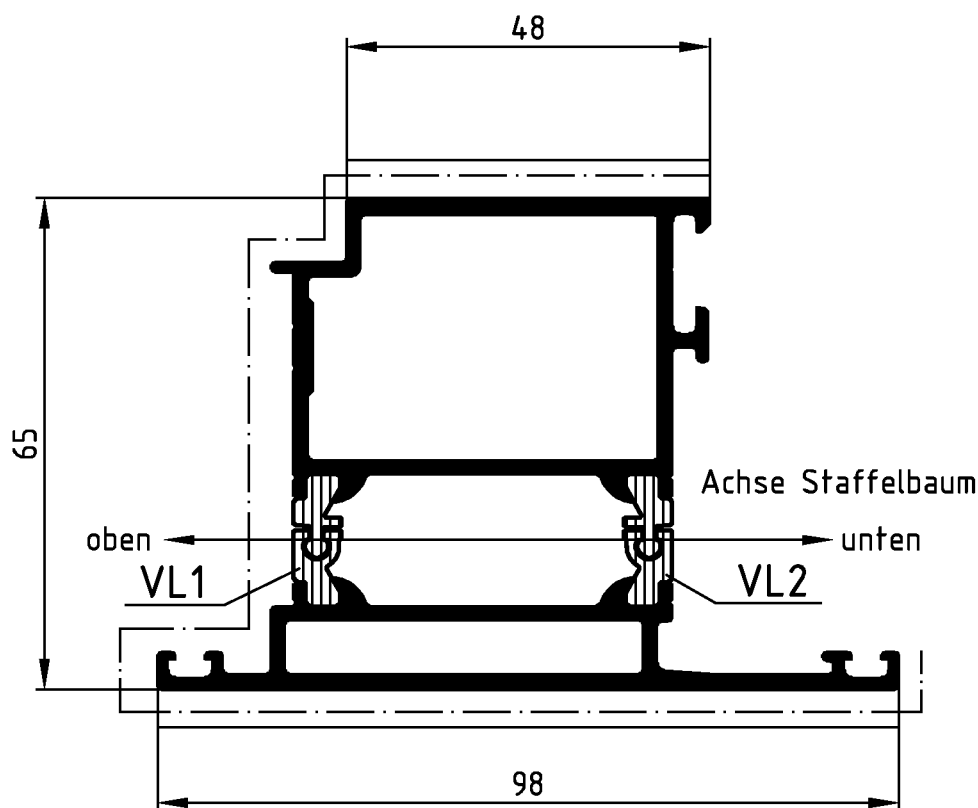

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Verbundprofil		Innenschale		Aussenschale		Isoliersteg PA1		Isoliersteg PA2	
5.50		395410		397880		183090		224581		224581	
6.50		395420		397890		302590		224739		224739	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
					mech. polished		- 146				
					umf. total		378		Gewicht Weight 2030.71 g/m		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated — - —			Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date		Name		Benennung Title Profil Schüco ADS 65 HD Flügelrahmen 48				
Name			17.01.2008								
		gez. drawn	Beatrix								
		gepr. checked	Glauner								
		ges. seen	Schiller								
		SCHÜCO					Zeichn.-Nr. Drawing No. 395410 BP 0000				
							EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		