

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

Coating:

Profiles should preferably be coated vertically.
In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
The object temperature must not exceed 180 °C.
Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Beschichtung:


Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Anodising:

Anodised composite profiles must be only be created as profiles rolled by the customer or rolled by Schüco.
The half profiles must be anodised before being joined.


Eloxal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

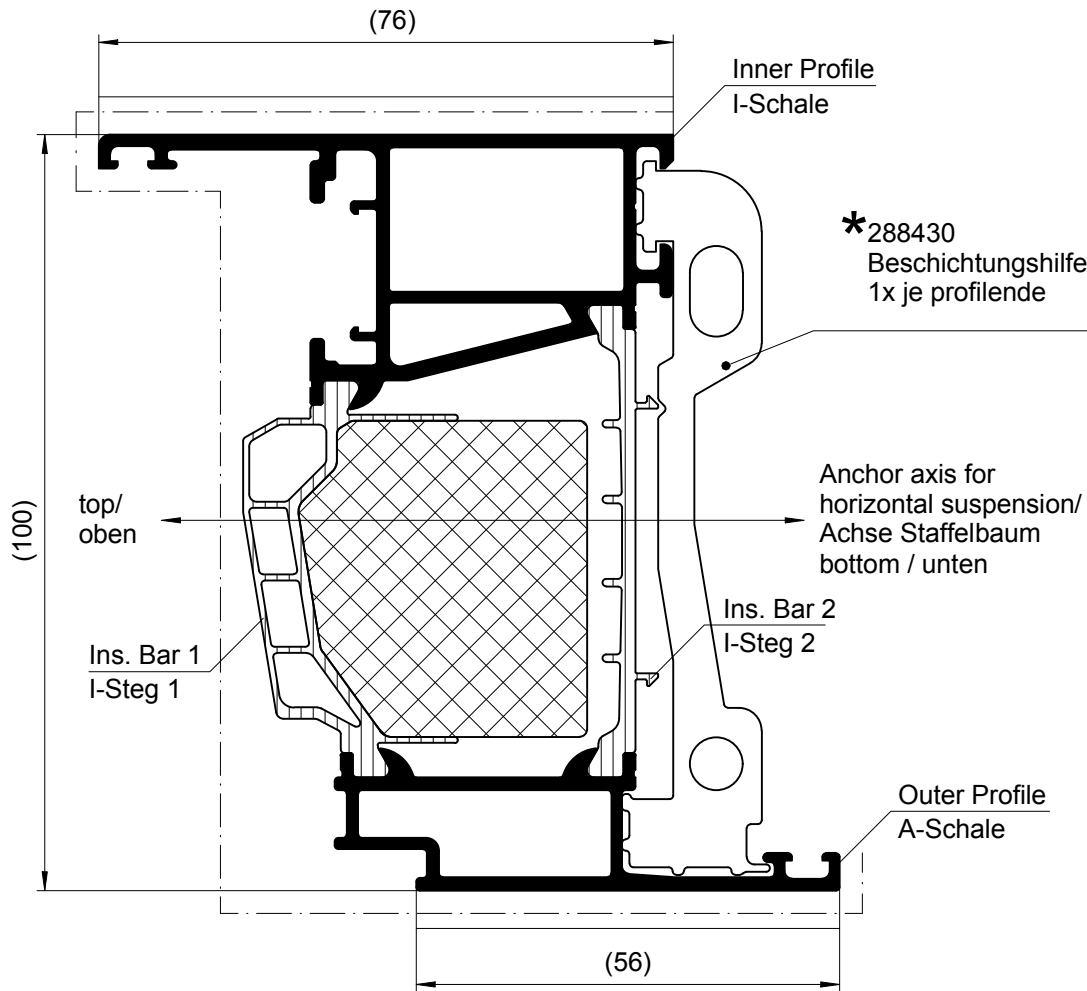

*Achtung!

Die Beschichtungshilfen zur Beschichtung in der Horizontalanlage sind nicht absturzsicher angebracht. Sollten beim Herausfallen der Beschichtungshilfen Störungen in der Vertikalanlage zu erwarten sein, ist eine Entfernung vor dem Aufhängen des Profils erforderlich.



L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6,000		465900		333200		445610		245341		245333	
Gewicht Weight 1857.54 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface							
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	132	Farbe Colour							
		uml. total	417								
Original / Änderung Revision / Version 0201				Werkstoff Material							
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Vent profile 76/56 Flügelprofil 76/56 Schüco AWS 90.SI+ Green 465900_BP_0000							
Drawing transferred to		Datum Date 11.03.2020									
Inventor		gez. drawn K C, S.									
		gepr. checked Symens, F.									
		ges. seen Gödecker, C.									
				Zeichn.-Nr. Drawing No.							
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for			