


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

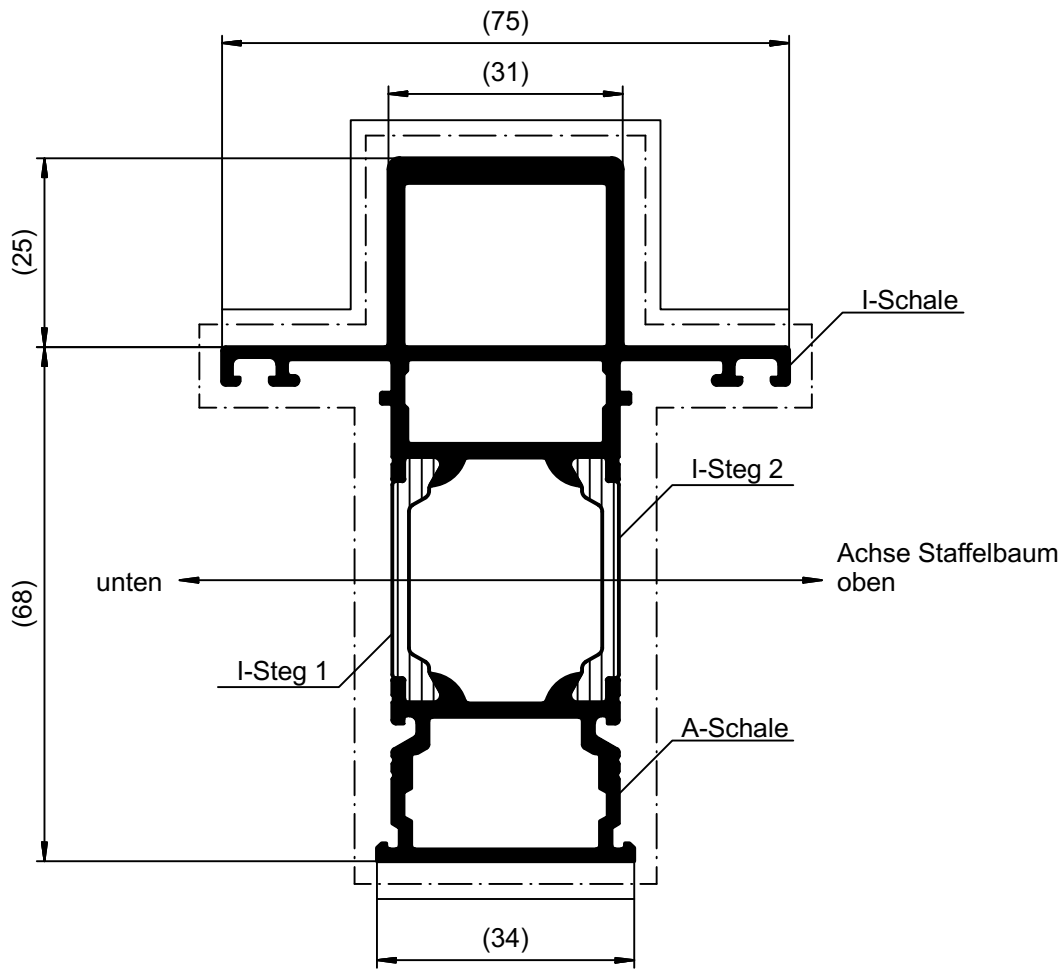


Beschichtung:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Coating:
In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
The temperature must not exceed 180°C.
Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Anodising:
In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
After desmitting and pickling, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.



Matnr.	Benennung / Name	Farbe / Colour	Bemerkung / Comment
475070	Statikpfosten 75/I25	naturfarbig / raw	No Coating
475071	Statikpf 75/I25 9016	RAL 9016 - Verkehrsweiß / white	Powder Coated gloss (min. 85%)
475072	Statikpf 75/I25 9005	RAL 9005 - Tiefschwarz / black	Powder Coated matt (30% gloss)
475073	Statikpf 75/I25 7016	RAL 7016 - Anthrazitgrau / grey	Powder Coated matt (30% gloss)

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	475070	469380	469370	224085	224085
Gewicht Weight	1.815,62 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	159	Farbe Colour	
		uml. total	352	Werkstoff Material	
		beschichtet coated	- - -	Norm	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	Profil structural mullion 75/I25
Änderungsgrund Revision / Version	Farbtabelle eingefügt	Datum Date	06.07.2016		
		gez. drawn	Lindenmann, B.		
		gepr. checked	Schade, C.		
		ges. seen	Lückingsmeier, C.		
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.	475070_BP_0000
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	