


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

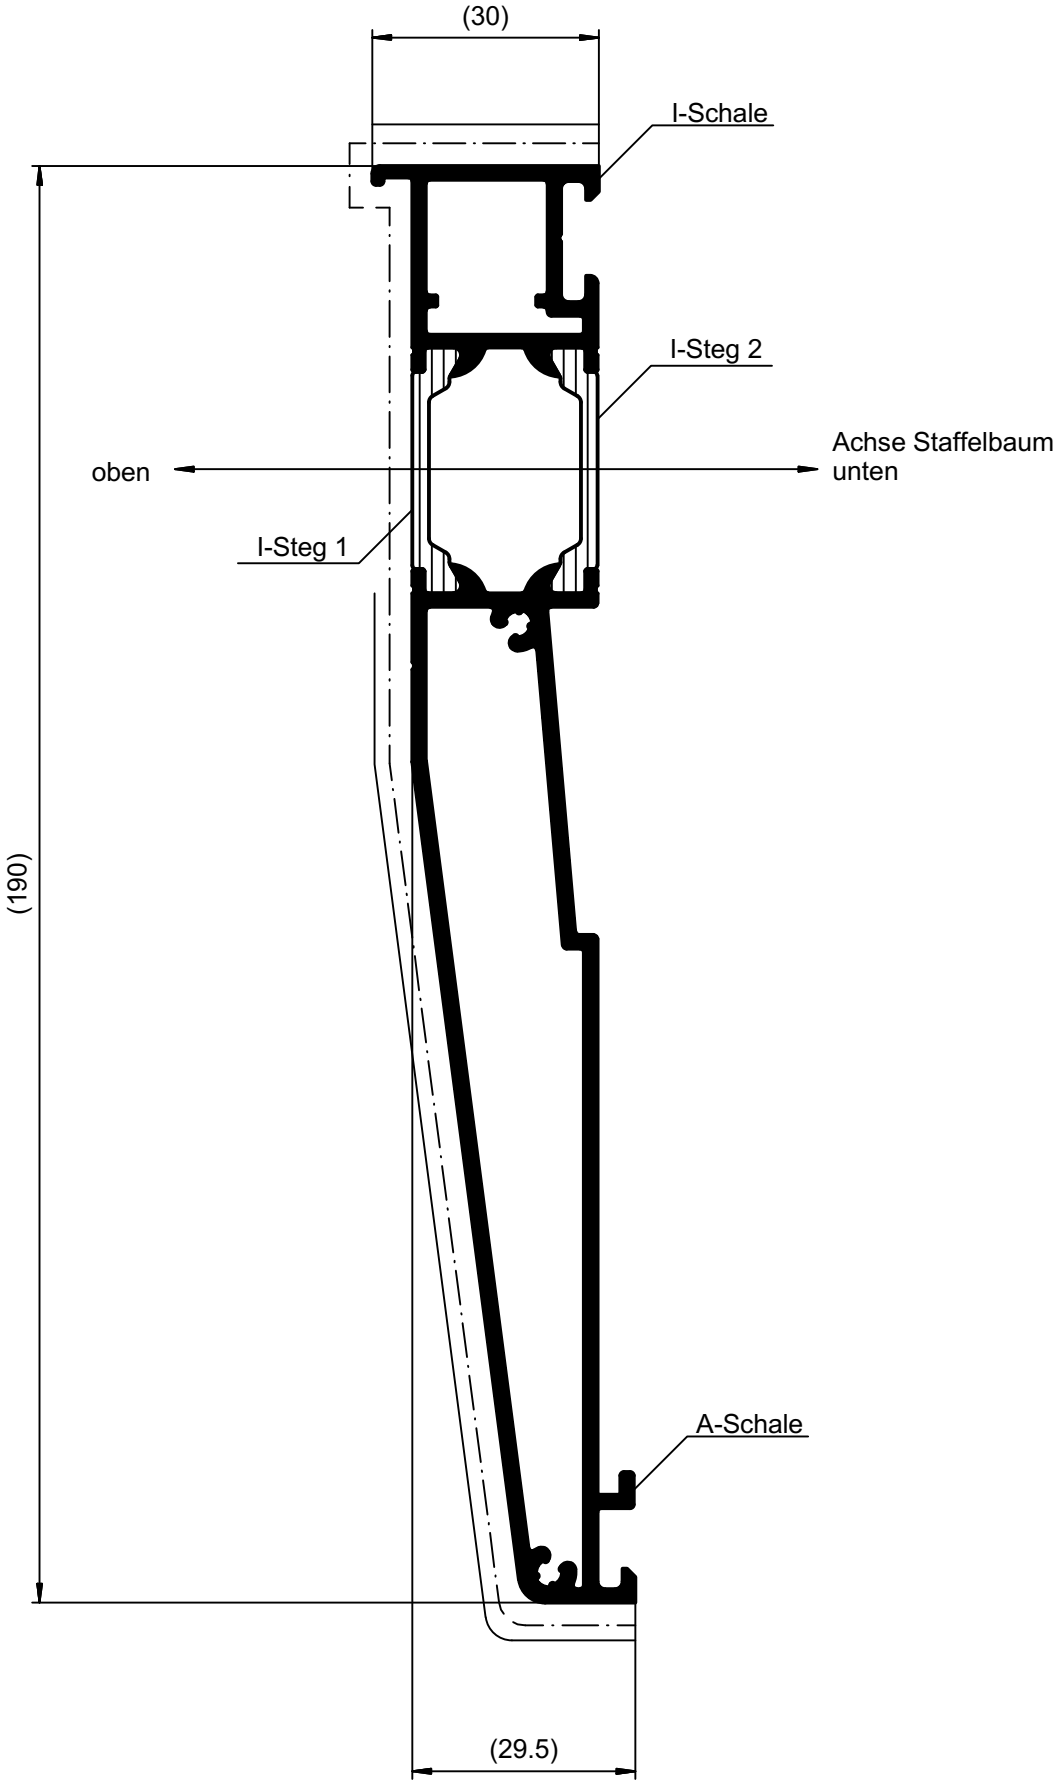

Beschichtung:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Coating:
In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
The temperature must not exceed 180°C.
Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Anodising:
In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
After desmitting and pickling, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Art.-Nr. / art.-no.	Farbe	color
475123	Fensterbank 190 RAL7016 matt - grau	Window sill 190 RAL7016 mat - grey
475122	Fensterbank 190 RAL9005 matt - schwarz	Window sill 190 RAL9005 mat - black
475121	Fensterbank 190 RAL9016 glanz - weiß	Window sill 190 RAL9016 gloss - white

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	475120	469540	469590	224085	224085
Gewicht Weight	2.279,61 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	177	Farbe Colour	
		uml. total	433	Werkstoff Material	EN AW 6060 - T66
		beschichtet coated	- - -	Norm	SN-62
Original / Änderung Revision / Version	0302	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	Profil
Änderungsgrund Revision / Version	Kanal A-Schale entfällt	Datum Date	08.02.2016	Base profile_190 30/29.5	
		gez. drawn	Lindenmann, B.	Schüco AWS 70 SC Basisprofil_190 30/29.5	
		gepr. checked	Schade, C.	Zeichn.-Nr. Drawing No.	
		ges. seen	Lückingsmeier, C.	475120_BP_0000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for