


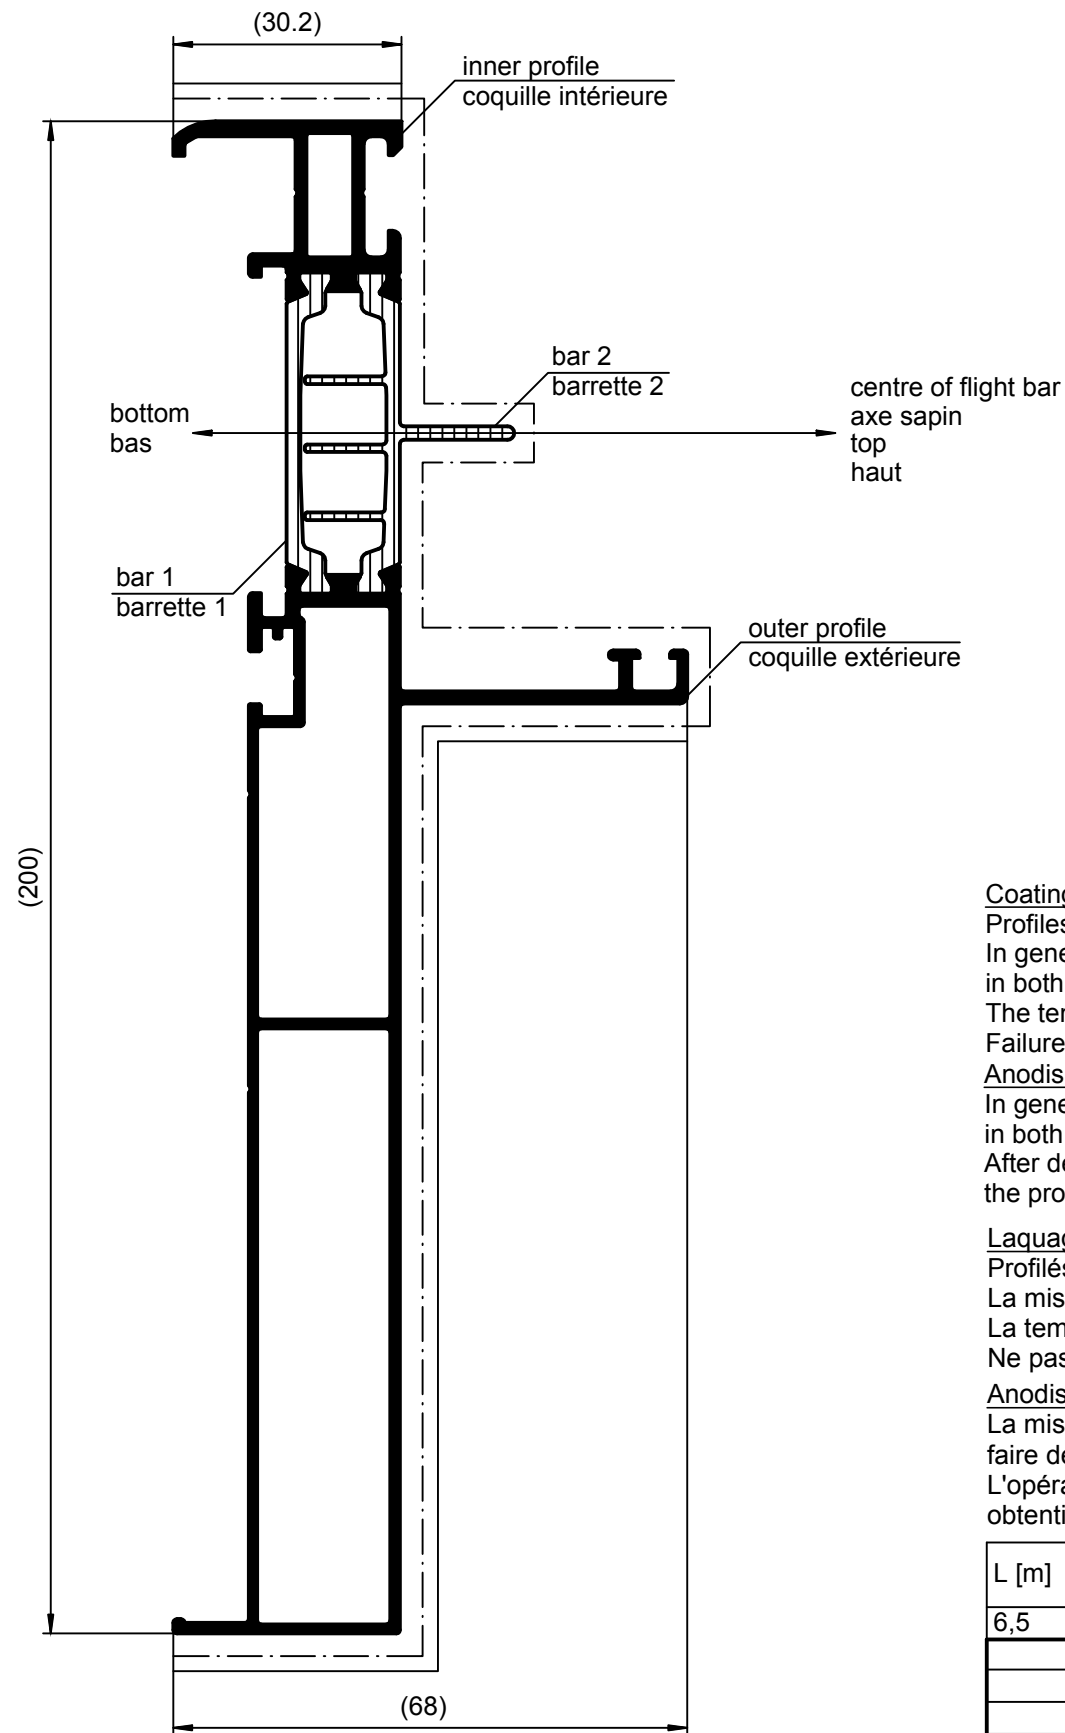

Coating:

Profiles to be coated preferably in vertical position.

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.

The temperature must not exceed 180°C.

Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.

After desmitting and pickling,

the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Laquage :

Profils à laquer de préférence en position verticale.

La mise hors tension des 2 coquilles Aluminium doit se faire de manière progressive.

La température du profil ne doit en aucun cas dépasser 180°.

Ne pas respecter ces recommandations risque de provoquer une déformations des demi-coquilles.

Anodisation :

La mise hors tension des 2 coquilles Aluminium doit se

faire de manière progressive.

L'opération de lavage après décapage doit se poursuivre jusqu'à obtention d'une eau parfaitement propre.

L [m]		Assembly / Assemblage		inner profile / coquille intérieure		outer profile / coquille extérieure		bar PA1 / barrette PA1		bar PA2 / barrette PA2							
6,5		475990		478830		478820		278099		278095							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU			Maßstab Scale			Gewicht Weight					
				mech. polished											222		
				uml. total		588											
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —											
Original / Änderung Revision / Version				0302				Datum Date		Name		Werkstoff Material					
Name						23.07.2015											
Länge geändert				gez. drawn		Schade						outer frame 200					
				gepr. checked		Cengiz											
				ges. seen		Lückingsmeier						Schüco AWS 74 BD Novonic + profile					
												Zeichn.-Nr. Drawing No.					
												475990_BP_0000					
												EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
												Ersatz für Replacement for					