


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

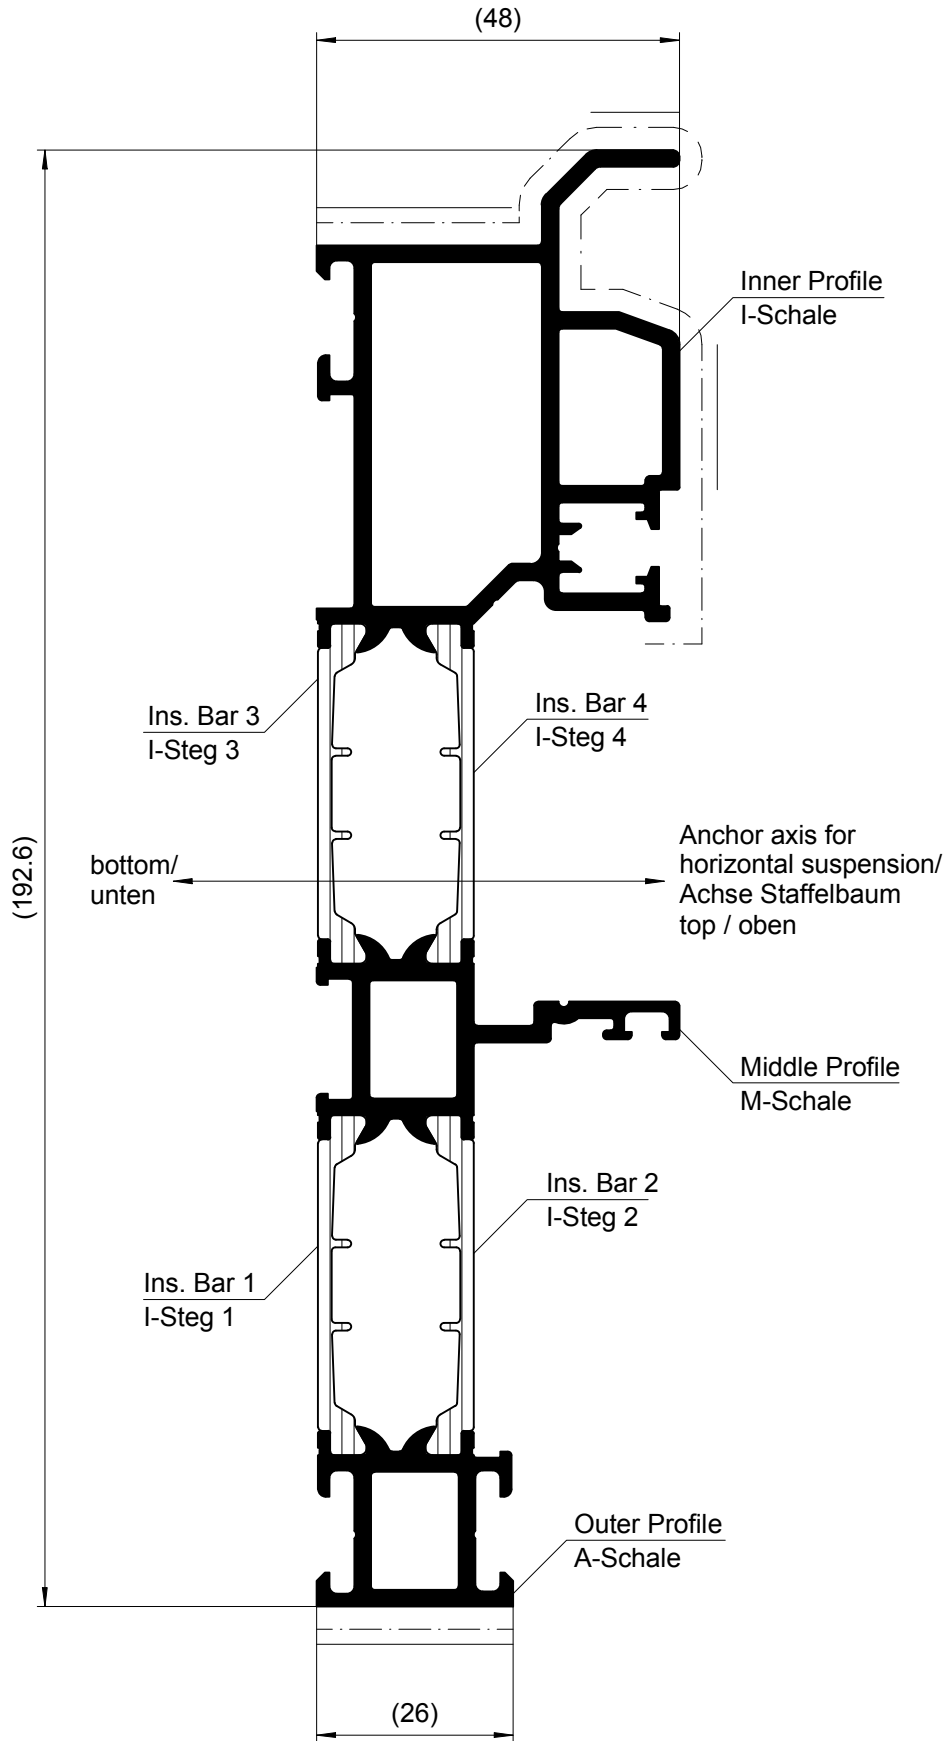

Anodising:

Anodised composite profiles must be only be created as profiles rolled by the customer or rolled by Schüco. The half profiles must be anodised before being joined.

Eloxal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar. Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

Coating:

Profiles should preferably be coated vertically. In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers. The object temperature must not exceed 180 °C. Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten. Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln. Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten. Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

— mech. polished
- - - - - main coating surface
- · - · - secondary coating surface

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
4,500	519682	519530	519490	519492	PA	278561	278561	278561	278561
6,000	519681	519528	519487	519489	PA	278559	278559	278559	278559
Gewicht Weight 3047.46 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface 00000409					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance 00000411 00000412		mech. polished 87		Farbe Colour 00000407					
		uml. total 585							
Original / Änderung Revision / Version 0100				Werkstoff Material 00000408					
				Norm 00000410					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Outer frame 26/48/192 Blendrahmen 26/48/192					
		Datum Date 07.09.2020							
		gez. drawn Anbarasu, S.		Schüco ASE 80.HI Profile					
		gepr. checked Godbole, K.							
		ges. seen Tran, Z.		Zeichn.-Nr. Drawing No. 519681_BP_0000					
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
				Ersatz für Replacement for					