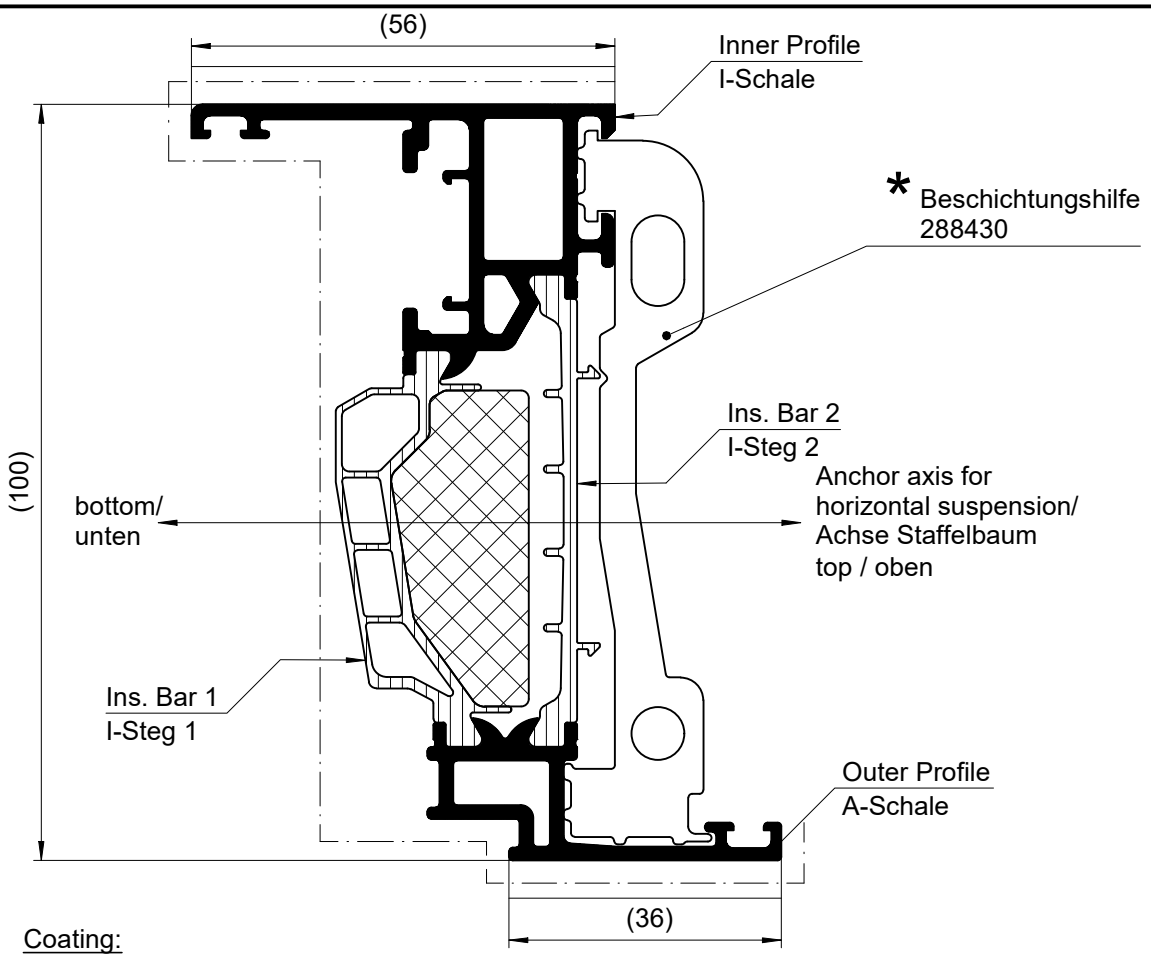

Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
The object temperature must not exceed 180 °C.
Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Es handelt sich um einen schublosen Verbund.
Beim Beschichten in der Vertikalanlage sollte die Aufhängung nicht auf der A-Schale erdolgen.
Vor der Aufhängung bitte prüfen, ob die Abschubsicherung ausreichend fest ausgeführt ist.

——— mech. polished
— · —— · — main coating surface
— · —— · · — secondary coating surface

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	553020	519091	519106	284613	284511

Gewicht / Weight: 1481.80 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 92; uml. total 378	Oberfläche / Surface	
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance: EN 12020-2		Farbe / Colour	
SN-89		Werkstoff / Material: EN AW 6060 - T66	
Original / Änderung / Revision / Version: 0100		Norm: SN-62	
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: TipTronic vent profile 55/36	
	Datum / Date: 15.10.2021	TipTronic-Lüftungsprofil 55/36	
	gez. / drawn: G, N.		
	gepr. / checked: Godbole, K.	Schüco AWS 90.SI+ CN	Profil
	ges. / seen: Tran, Z.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 553020_BP_0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.