


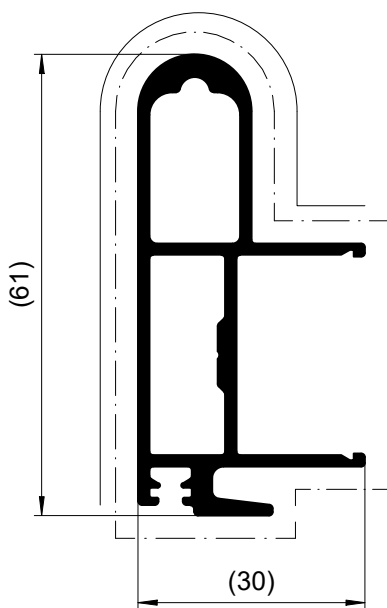

Keep the (---) area free from paint (overspray in particular).

Bereich (---) von Farbe, insbesondere von Farbspritzern und Verdickungen freihalten.

————— mech. polished
 - . - . - main coating surface
 - . - . - secondary coating surface

L [m]				Profil		
4,900				557070		
Gewicht Weight 896.23 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 109		Farbe Colour		
		uml. total 241				
				Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0100				Norm		
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Interlock vent 25 26 Verriegelung Entlüftung 25 26 Schüco AS SC 30.NI Alu profile		
		Datum Date 21.11.2022				
		gez. drawn K C, S.				
		gepr. checked Kulkarni, V.				
		ges. seen Murali N				
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 557070_BP_0000		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for